


FI HD E MA

Filtrační vložka do vysokotlakého filtru MA

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Zvláštní charakteristiky | zesílená verze Δp max. 20 bar |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 120 °C |
| Materiál | Těsnění: NBR |
| Provozní tlak | max. 210 bar |
| Použití | pro tlakové filtry FI MD 315, FI HD 400 |

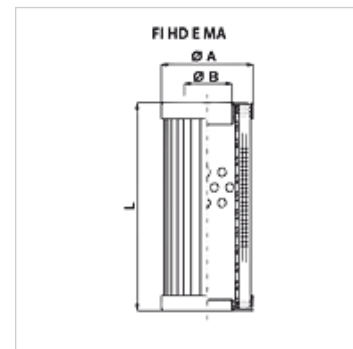

Výrobek

| Označení | Jemnost filtru (μm) | Plocha filtru (cm^2) | Q_{max} (L/min) | Filter material | k filtrům typu | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|
| FI HD E MA 0050 A06V | 6,0 | 470 | 40 | anorganický | FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050 | 94,0 | 47,0 | 25,5 | 0,26 |
| FI HD E MA 0050 A10V | 10,0 | 470 | 50 | anorganický | FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050 | 94,0 | 47,0 | 25,5 | 0,24 |
| FI HD E MA 0090 A06V | 6,0 | 900 | 70 | anorganický | FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080 | 172,0 | 47,0 | 25,5 | 0,45 |
| FI HD E MA 0090 A10V | 10,0 | 900 | 90 | anorganický | FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080 | 172,0 | 47,0 | 25,5 | 0,40 |
| FI HD E MA 0110 A06V | 6,0 | 1275 | 85 | anorganický | FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090 | 294,0 | 47,0 | 25,5 | 0,60 |
| FI HD E MA 0110 A10V | 10,0 | 1275 | 110 | anorganický | FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090 | 294,0 | 47,0 | 25,5 | 0,55 |
| FI HD E MA 0150 A06V | 6,0 | 2010 | 170 | anorganický | FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190 | 144,0 | 83,2 | 47,5 | 1,05 |
| FI HD E MA 0150 A10V | 10,0 | 2010 | 195 | anorganický | FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190 | 144,0 | 83,2 | 47,5 | 0,84 |
| FI HD E MA 0300 A06V | 6,0 | 3800 | 240 | anorganický | FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260 | 258,0 | 83,2 | 47,5 | 1,64 |
| FI HD E MA 0300 A10V | 10,0 | 3800 | 260 | anorganický | FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260 | 258,0 | 83,2 | 47,5 | 1,60 |

Q_{max} - max. objemový proud

je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| FI MD GEH | Pouzdro na středotlaký filtr 315 bar |
| FI HD GEH | Pouzdro na vysokotlaký filtr 400 bar |

je náhradním dílem pro následující produkty

| | |
|-----------|---------------------------|
| FI MD 315 | Středotlaký filtr 315 bar |
| FI HD 400 | Vysokotlaký filtr 400 bar |