# K-MIKROFI FEINFILTER HANSA


Micro-filters (fine filters)

HANSA FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlak na vstupu** | 1.5 - 16 bar |
| **Teplotní rozsah** | -10 °C to +50 °C |
| **Média** | Stlačený plyn |
| **Jemnost filtru** | 0,01 µm |
| **Připojovací závit** | Material: Die-cast zinc |
| **Nádoba** | Polycarbonate (with bayonet lock) |
| **Filtrační prvek** | Borosilicate glass fibre |
| **Pouzdro** | Material: Grivory® (PA 66) |
| **Ochranný košík** | Polyamide |
| **Odlučování prachu** | Class 1 acc. to DIN ISO 8753-1 |
| **Měření hodnoty průtoku** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar |



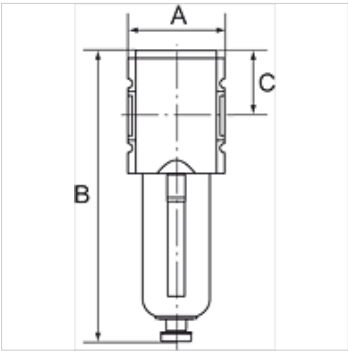


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Micro-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Micro-filters are used to separate solid oil, water and solid impurities as small as 0.01 µm from compressed air and gases.

## Výrobek

| Označení | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Vypouštění kondenzátu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 33** | G 1/4 | 350 | 52,0 | 169,5 mm | 39,5 | Semi |
| **K- 07 25 10 34** | G 3/8 | 350 | 52,0 | 169,5 mm | 39,5 | Semi |
| **K- 07 25 10 35** | G 3/8 | 450 | 63,0 | 195,0 mm | 47,8 | Semi |
| **K- 07 25 10 36** | G 1/2 | 450 | 63,0 | 195,0 mm | 47,8 | Semi |
| **K- 07 25 10 19** | G 3/4 | 1500 | 85,0 | 255,0 mm | 63,0 | Semi |
| **K- 07 25 10 20** | G 1 | 1500 | 85,0 | 255,0 mm | 63,0 | Semi |
| **K- 07 25 10 37** | G 1/4 | 350 | 52,0 | 186,5 mm | 39,5 | Auto |
| **K- 07 25 10 38** | G 3/8 | 350 | 52,0 | 186,5 mm | 39,5 | Auto |
| **K- 07 25 10 39** | G 3/8 | 450 | 63,0 | 210,5 mm | 47,8 | Auto |
| **K- 07 25 10 40** | G 1/2 | 450 | 63,0 | 210,5 mm | 47,8 | Auto |
| **K- 07 25 10 21** | G 3/4 | 1500 | 85,0 | 269,0 mm | 63,0 | Auto |
| **K- 07 25 10 22** | G 1 | 1500 | 85,0 | 269,0 mm | 63,0 | Auto |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Holder HANSA |
| **K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY** | Spare tank HANSA polycarbonat |
| **K-DIFFERENZDRUCKANZEI MONO** | Differential pressure and differential pressure gauge |
| **K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER** | Differential pressure gauge |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*