


# W90 HRO AOB

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b> | BSP-Außengewinde zylindrisch            |
| <b>Dichtform 1</b> | Form G                                  |
| <b>Anschluss 2</b> | BSP-Muttergewinde                       |
| <b>Dichtform 2</b> | 60° Außenkonus mit O-Ring               |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| <b>Bauform</b>     | gerade                                  |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                                   |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet                  |

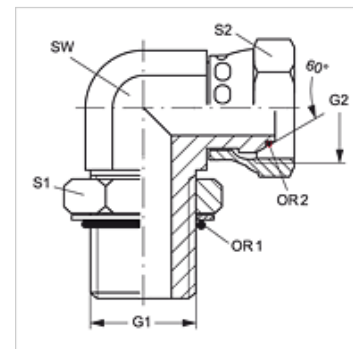

## Artikel

| Bezeichnung              | G1           | G2           | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR1          | OR2        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|------------|
| <b>W90 HRO 04 AOB 02</b> | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 20 | 14 | 10,77 x 2,62 | 4,5 x 1,5  |
| <b>W90 HRO 04 AOB</b>    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14         | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,5 x 1,0  |
| <b>W90 HRO 06 AOB 04</b> | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 17 | 24 | 13,94 x 2,62 | 6,5 x 1,0  |
| <b>W90 HRO 06 AOB</b>    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6  |
| <b>W90 HRO 08 AOB 06</b> | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22         | 28 | 22 | 17,86 x 2,62 | 8,1 x 1,6  |
| <b>W90 HRO 08 AOB</b>    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22         | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| <b>W90 HRO 08 AOB 12</b> | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 30         | 28 | 32 | 17,86 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| <b>W90 HRO 12 AOB 08</b> | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 30         | 35 | 27 | 23,47 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| <b>W90 HRO 12 AOB</b>    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 30         | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| <b>W90 HRO 16 AOB</b>    | G 1" -11     | G 1" -11     | 36         | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| <b>W90 HRO 20 AOB</b>    | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50         | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| <b>W90 HRO 24 AOB</b>    | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50         | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite