

# PA 700 AOB VA

Pressarmatur, DKOR

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 Schläuche

**Anschluss 1** BSP-Muttergewinde

**Dichtform 1** 60° Außenkonus mit O-Ring


**Kürzel** DKOR

**Norm** ISO 8434-6  
BS 5200

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Edelstahl

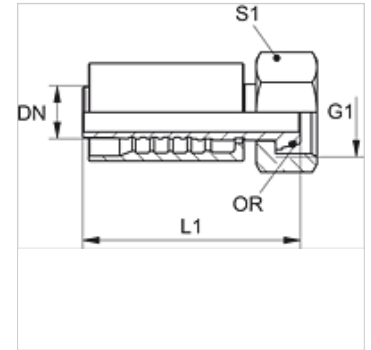

## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	S1	OR
PA 720 AOB VA	19	12	3/4"	350,0	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6

## Produktvarianten

PA 700 AOB Pressarmatur, DKOR, Stahl