


WA AFL

Anschlussstück ... AFL, Stahl

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus
Norm	passend zum Gegenanschluss nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Kürzel	DKL
Bauform	gerade
Baureihe	leicht
Werkstoff	Stahl (schweißfähig)

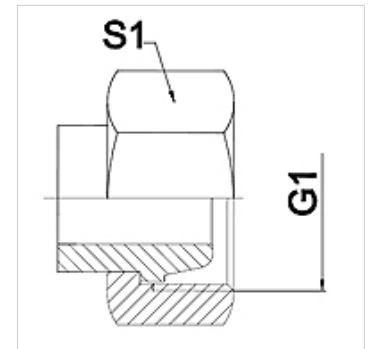

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	S1 (mm)
WA 004 AFL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	17,0
WA 006 AFL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	19,0
WA 008 AFL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	22,0
WA 010 AFL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Produktvarianten

WA AFL VA Anschlussstück ... AFL, VA, Edelstahl