RD FEDER PT


Feder für Rückschlagventil

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Bauart	Feder für Rückschlagventil
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



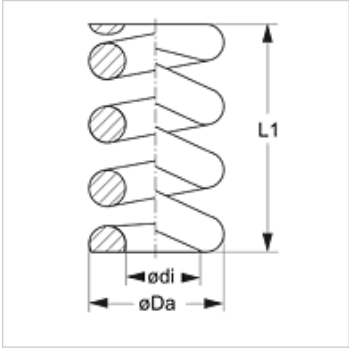

Hinweis

Die RD-Federn sind Lieferantenabhängig.

Artikel

Bezeichnung	für Baureihe	Öffnungsdruck (bar)	Baugröße	Ø Da (mm)	Ø di (mm)	L1 (mm)
RD FEDER 01-0.2 PT	06L; 06S; 08S	0,2	1	4,2	3,6	13,1
RD FEDER 01-0.5 PT	06L; 06S; 08S	0,5	1	4,6	3,6	9,2
RD FEDER 01-2.0 PT	06L; 06S; 08S	2,0	1	4,8	3,6	10,8
RD FEDER 01-3.0 PT	06L; 06S; 08S	3,0	1	4,8	3,6	12,4
RD FEDER 01-5.0 PT	06L; 06S; 08S	5,0	1	5,0	3,6	10,1
RD FEDER 02-0.2 PT	08L; 10S	0,2	2	5,3	4,5	15,2
RD FEDER 02-0.5 PT	08L; 10S	0,5	2	5,7	4,5	13,2
RD FEDER 02-2.0 PT	08L; 10S	2,0	2	5,9	4,5	16,3
RD FEDER 02-3.0 PT	08L; 10S	3,0	2	5,9	4,5	19,0
RD FEDER 02-5.0 PT	08L; 10S	5,0	2	6,1	4,5	17,8
RD FEDER 03-0.2 PT	10L; 12S	0,2	3	7,5	6,3	17,5
RD FEDER 03-0.5 PT	10L; 12S	0,5	3	7,7	6,3	19,5
RD FEDER 03-2.0 PT	10L; 12S	2,0	3	8,1	6,3	21,6
RD FEDER 03-3.0 PT	10L; 12S	3,0	3	8,3	6,3	21,8
RD FEDER 03-5.0 PT	10L; 12S	5,0	3	8,7	6,3	19,5
RD FEDER 04-0.2 PT	12L; 14S	0,2	4	9,6	8,3	28,2
RD FEDER 04-0.5 PT	12L; 14S	0,5	4	10,1	8,3	22,5
RD FEDER 04-2.0 PT	12L; 14S	2,0	4	10,7	8,3	25,0
RD FEDER 04-3.0 PT	12L; 14S	3,0	4	10,9	8,3	24,7
RD FEDER 04-5.0 PT	12L; 14S	5,0	4	10,9	8,3	29,4
RD FEDER 05-0.2 PT	15L; 16S	0,2	5	10,4	8,8	25,9
RD FEDER 05-0.5 PT	15L; 16S	0,5	5	11,0	8,8	24,3
RD FEDER 05-2.0 PT	15L; 16S	2,0	5	11,4	8,8	29,0
RD FEDER 05-3.0 PT	15L; 16S	3,0	5	11,6	8,8	28,9
RD FEDER 05-5.0 PT	15L; 16S	5,0	5	11,8	8,8	30,8
RD FEDER 06-0.2 PT	18L; 20S	0,2	6	13,5	11,3	29,9
RD FEDER 06-0.5 PT	18L; 20S	0,5	6	14,1	11,3	30,1
RD FEDER 06-2.0 PT	18L; 20S	2,0	6	14,7	11,3	35,2
RD FEDER 06-3.0 PT	18L; 20S	3,0	6	15,1	11,3	33,6
RD FEDER 06-5.0 PT	18L; 20S	5,0	6	15,2	11,3	40,2
RD FEDER 07-0.2 PT	22L; 25S	0,2	7	16,9	14,3	38,0
RD FEDER 07-0.5 PT	22L; 25S	0,5	7	17,7	14,3	36,1
RD FEDER 07-2.0 PT	22L; 25S	2,0	7	18,7	14,3	39,0
RD FEDER 07-3.0 PT	22L; 25S	3,0	7	18,7	14,3	44,4
RD FEDER 07-5.0 PT	22L; 25S	5,0	7	18,7	14,3	54,6
RD FEDER 08-0.2 PT	28L; 30S	0,2	8	20,9	17,9	46,8
RD FEDER 08-0.5 PT	28L; 30S	0,5	8	21,9	17,9	46,6
RD FEDER 08-2.0 PT	28L; 30S	2,0	8	23,5	17,9	46,8
RD FEDER 08-3.0 PT	28L; 30S	3,0	8	23,5	17,9	53,2
RD FEDER 08-5.0 PT	28L; 30S	5,0	8	24,0	18,0	59,3
RD FEDER 09-0.2 PT	35L; 42L; 38S	0,2	9	23,9	20,5	62,5
RD FEDER 09-0.5 PT	35L; 42L; 38S	0,5	9	24,9	20,5	57,4
RD FEDER 09-2.0 PT	35L; 42L; 38S	2,0	9	26,1	20,5	64,8
RD FEDER 09-3.0 PT	35L; 42L; 38S	3,0	9	26,5	20,5	70,0
RD FEDER 09-5.0 PT	35L; 42L; 38S	5,0	9	27,1	20,5	66,1

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

RD FEDER PT
Feder für Rückschlagventil

HANSA-FLEX

ist Zubehör zu folgenden Produkten	
HVM ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
HVR ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
HZM ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
HZR ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
RD	Rückschlagventil, Verbinder
XHVM ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
XHVR ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
XHZM ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
XHZR ED	Rückschlagventil, Einschraubverbindung
XRD	Rückschlagventil, Verbinder

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.