


HK DH01

Válvula manual de distribución NG 6

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Versión | Válvula de distribución 4/2 o válvula de distribución 4/3 |
| Presión de servicio | P, A, B: máx. 350 bares / T: máx. 160 bares |
| Corriente volumétrica | máx. 50 l/min (tener en cuenta curva característica) |
| Conexión | ISO/Cetop 03 NG 6 |
| Fijación | 4 uds tornillo hexagonal interior M5x50 12.9 |

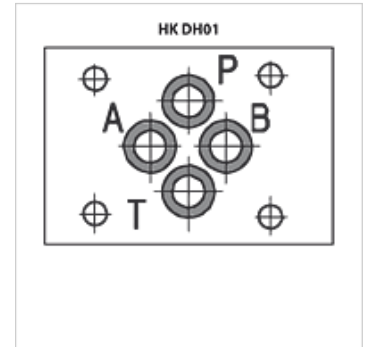

Descripción

Accionamiento mecánico mediante palanca manual
Palanca manual montada en el lado "A"

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de conexiones y modelos

Artículo

| Denominación | Clase | Recubrimiento | Tipo de pistón | Versión | Peso (kg) |
|--------------|-------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| HK DH01 20 | 4/2 | negativo (abierto) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | Desplazamiento de muelle | 1,6 |
| HK DH01 21 | 4/2 | positivo (cerrado) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Desplazamiento de muelle | 1,6 |
| HK DH01 50 | 4/2 | negativo (abierto) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 apoyos | 1,6 |
| HK DH01 51 | 4/2 | positivo (cerrado) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 apoyos | 1,6 |
| HK DH01 10 | 4/3 | negativo (abierto) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | Desplazamiento de muelle a 0 | 1,6 |
| HK DH01 11 | 4/3 | positivo (cerrado) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Desplazamiento de muelle a 0 | 1,6 |
| HK DH01 13 | 4/3 | positivo (cerrado) | 3 [PB/AT]-[PA/BT] | Desplazamiento de muelle a 0 | 1,6 |
| HK DH01 14 | 4/3 | negativo (abierto) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Desplazamiento de muelle a 0 | 1,6 |
| HK DH01 40 | 4/3 | negativo (abierto) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | 3 apoyos | 1,6 |
| HK DH01 41 | 4/3 | positivo (cerrado) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 3 apoyos | 1,6 |
| HK DH01 43 | 4/3 | positivo (cerrado) | 3 [PB/AT]-[PA/BT] | 3 apoyos | 1,6 |
| HK DH01 44 | 4/3 | negativo (abierto) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 3 apoyos | 1,6 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorios

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3