


## Omadused

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ühendus 1</b>         | Meetriline mutrikeere                 |
| <b>Tihenditüüp 1</b>     | O-rõngaga 24° väliskoonus             |
| <b>Ühendus 2 + 3</b>     | M-keere välis, silindriline           |
| <b>Tihenditüüp 2 + 3</b> | 24° sisekoonus                        |
| <b>Tüüp</b>              | Suunatav liitmik                      |
| <b>Ehitustüüp</b>        | L-kujuline                            |
| <b>Tavaline</b>          | DIN 3944                              |
| <b>Komplektis</b>        | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| <b>Materjal</b>          | Roostevaba teras                      |

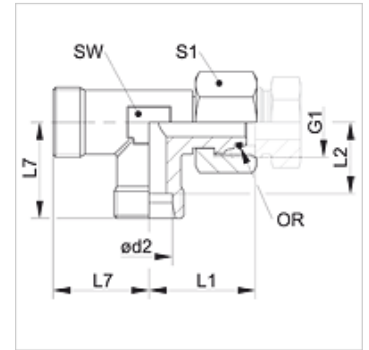

## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

## Artikkel

| Märgistus         | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVELO NW 04 HL VA | L            | PN 315      | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5  |
| XVELO NW 06 HL VA | L            | PN 315      | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5  |
| XVELO NW 08 HL VA | L            | PN 315      | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5  |
| XVELO NW 10 HL VA | L            | PN 315      | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5  |
| XVELO NW 13 HL VA | L            | PN 315      | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVELO NW 16 HL VA | L            | PN 315      | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVELO NW 20 HL VA | L            | PN 160      | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVELO NW 25 HL VA | L            | PN 160      | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 38      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVELO NW 32 HL VA | L            | PN 160      | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVELO NW 40 HL VA | L            | PN 160      | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVELO NW 03 HS VA | S            | PN 630      | 6         | M 14 x 1,5 | 27,0    | 16,0    | 23      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5  |
| XVELO NW 04 HS VA | S            | PN 630      | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5  |
| XVELO NW 06 HS VA | S            | PN 630      | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5  |
| XVELO NW 08 HS VA | S            | PN 630      | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5  |
| XVELO NW 10 HS VA | S            | PN 630      | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVELO NW 13 HS VA | S            | PN 400      | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 33      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVELO NW 16 HS VA | S            | PN 400      | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVELO NW 20 HS VA | S            | PN 400      | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVELO NW 25 HS VA | S            | PN 400      | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVELO NW 32 HS VA | S            | PN 315      | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

XVELO Ühendus, L-kujuline, Teras

VELO VA Ühendus, L-kujuline, Roostevaba teras