4 BKHL T / 4 BKHS T


4-haruline kuulkraan

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1 - 4	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 1 - 4	24° sisekoonus
Puurimine	T-kujuline
Lülitustee	0°; 90°; 180°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



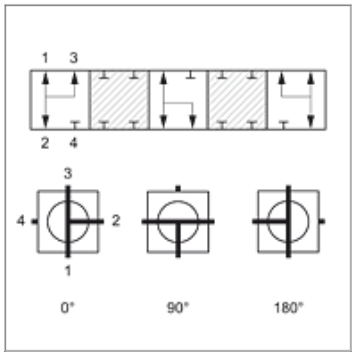

Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.
Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ehitusseeria	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	positiivne (suletud)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	positiivne (suletud)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	positiivne (suletud)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	positiivne (suletud)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	positiivne (suletud)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	positiivne (suletud)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	positiivne (suletud)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	positiivne (suletud)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	positiivne (suletud)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	positiivne (suletud)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	positiivne (suletud)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	positiivne (suletud)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	positiivne (suletud)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	positiivne (suletud)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	positiivne (suletud)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	positiivne (suletud)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	positiivne (suletud)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	positiivne (suletud)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 T	38	S	38	M 52x2	positiivne (suletud)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.