SRS 1-6 PA G


Toruklamber, kergetööstus

HANSA-FLEX

Omadused

Lisa	Klambri sile sisekülg
Ehitusseeria	Kerge
Tavaline	DIN 3015-1
Materjal	Polüamiid 6



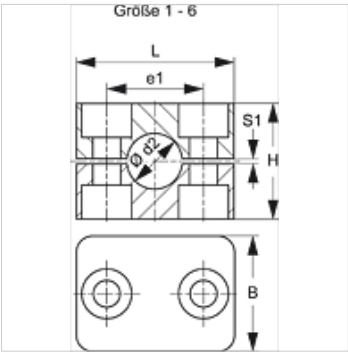

Vihje

Voolikute ja torude kinnitamiseks soovitatakse kasutada sileda sisepinnaga klambreid. Paigaldus toimub ilma eelpingeta, seejuures väheneb kuubiku kõrgus H pilu mõõdu S1 võrra.

Tellimisinfo

1 tükk = 2 klambri poolt

Artikkel

Märgistus	Toru välimine Ø D2 (mm)	Toru välimine Ø D2	Klambri suurus	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PA G	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106.4 A PA G	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PA G	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109.5 A PA G	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PA G	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PA G	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212.7 PA G	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 PA G	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PA G	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PA G	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PA G	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 PA G	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PA G	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PA G	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PA G	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 PA G	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PA G	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PA G	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 PA G	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PA G	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PA G	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PA G	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 PA G	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PA G	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PA G	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PA G	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PA G	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 PA G	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PA G	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PA G	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PA G	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 PA G	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PA G	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PA G	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PA G	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Toote variandid

SRS 1-6 AL	Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 1-6 PA	Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 1-6 PP	Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
SRS 1-6 PP G	Toruklamber, kergetööstus, Klambri sile sisekülg

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.