
# PSG
Tuyau PVC avec armature tressée

## Caractéristiques

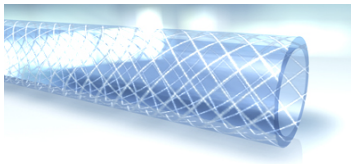

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | application générale pour l'air, l'eau, etc. |
| **Caractéristiques** | Dureté : environ 77° Shore A<br>respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd<br>résistant à l'abrasion et au vieillissement<br>stérilisable<br>transparence durable<br>très flexible |
| **Couche intérieure** | PVC mou |
| **Revêtement** | une armature tressée en textile |
| **Couche extérieure** | PVC mou |
| **Couleur** | clair |
| **Température min.** | -5 °C |
| **Température max.** | 60 °C |
| **Médiums** | Eau<br>Air |

## Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service* à 20°C (bar) | Rayon de courbure min. (mm) | Longueur des rouleaux (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSG 04-3** | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 20 | 15 | 50 |
| **PSG 05-3** | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 20 | 20 | 50 |
| **PSG 06-3** | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 20 | 25 | 50 |
| **PSG 08-3** | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 20 | 30 | 50 |
| **PSG 09-3** | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 15 | 35 | 50 |
| **PSG 10-3** | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 15 | 40 | 50 |
| **PSG 12-3** | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| **PSG 12-4.5** | 12,0 | 21,0 | 4,5 | 15 | 50 | 50 |
| **PSG 12.5-3** | 12,5 | 18,5 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| **PSG 13-3** | 13,0 | 19,0 | 3,0 | 15 | 60 | 50 |
| **PSG 13-3.5** | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 15 | 60 | 50 |
| **PSG 15-3** | 15,0 | 21,0 | 3,0 | 10 | 75 | 50 |
| **PSG 16-3.5** | 16,0 | 23,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| **PSG 16-4** | 16,0 | 24,0 | 4,0 | 10 | 80 | 50 |
| **PSG 19-3.5** | 19,0 | 26,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| **PSG 19-4** | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| **PSG 19-5** | 19,0 | 29,0 | 5,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| **PSG 22-4** | 22,0 | 30,0 | 4,0 | 8 | 180 | 25 / 50 |
| **PSG 25-4** | 25,0 | 33,0 | 4,0 | 8 | 200 | 25 / 50 |
| **PSG 25-4.5** | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 8 | 120 | 25 / 50 |
| **PSG 30-4** | 30,0 | 38,0 | 4,0 | 7 | 170 | 25 / 50 |
| **PSG 32-5** | 32,0 | 42,0 | 5,0 | 7 | 180 | 25 / 50 |
| **PSG 38-5** | 38,0 | 48,0 | 5,0 | 6 | 200 | 25 / 50 |
| **PSG 45-5** | 45,0 | 55,0 | 5,0 | 4 | 300 | 25 |
| **PSG 50-5** | 50,0 | 60,0 | 5,0 | 4 | 350 | 25 |

BD = pression de service

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **PSG BLAU** | Tuyau PVC avec armature tressée, bleu |
| **PSG GRUEN** | Tuyau PVC avec armature tressée, vert |
| **PSG ROT** | Tuyau PVC avec armature tressée, rouge |
| **PSG SCHWARZ** | Tuyau PVC avec armature tressée, noir |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*