
# PSG ROT

Tuyau PVC avec armature tressée

## Caractéristiques

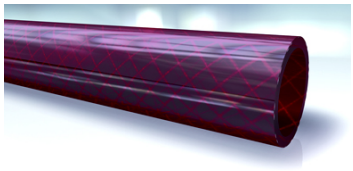

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | application générale pour l'air, l'eau, etc. |
| **Caractéristiques** | Dureté : environ 77° Shore A<br>respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd<br>résistant à l'abrasion et au vieillissement<br>stérilisable<br>transparence durable<br>très flexible |
| **Couche intérieure** | PVC mou |
| **Revêtement** | une armature tressée en textile |
| **Couche extérieure** | PVC mou |
| **Couleur** | rouge |
| **Température min.** | -5 °C |
| **Température max.** | 60 °C |
| **Médiums** | Eau<br>Air |

## Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service* à 20°C (bar) | Rayon de courbure min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSG 06-3 ROT** | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| **PSG 08-3 ROT** | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| **PSG 09-3 ROT** | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| **PSG 10-3 ROT** | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| **PSG 13-3.5 ROT** | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| **PSG 19-4 ROT** | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = pression de service

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **PSG** | Tuyau PVC avec armature tressée, clair |
| **PSG BLAU** | Tuyau PVC avec armature tressée, bleu |
| **PSG GRUEN** | Tuyau PVC avec armature tressée, vert |
| **PSG SCHWARZ** | Tuyau PVC avec armature tressée, noir |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*