
# PA 700 SF 45

Accessoire sous pression, SFL coude 45°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 3000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFL |
| **Norme** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



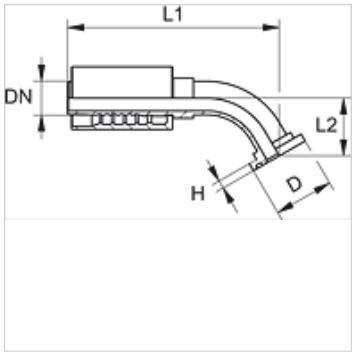


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF 45** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 94,5 | 22,5 |
| **PA 713 SF 20 45** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 126,0 | 26,5 |
| **PA 720 SF 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 132,5 | 27,5 |
| **PA 720 SF 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 134,5 | 29,5 |
| **PA 725 SF 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,8 | 153,0 | 30,0 |
| **PA 725 SF 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 159,0 | 28,5 |
| **PA 725 SF 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,1 | 161,0 | 30,5 |
| **PA 732 SF 25 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280,0 | 44,5 | 8,0 | 170,5 | 35,0 |
| **PA 732 SF 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 181,5 | 41,5 |
| **PA 732 SF 40 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 188,0 | 43,5 |
| **PA 740 SF 32 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210,0 | 50,8 | 8,1 | 199,5 | 42,0 |
| **PA 740 SF 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,1 | 212,5 | 41,5 |
| **PA 740 SF 50 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,6 | 233,5 | 58,5 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **PA 700 SF 45 VA** | Accessoire sous pression, SFL coude 45°, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*