
HFM T AJ HJ

Raccord de mesure, série M16 x 2

Caractéristiques

Raccord 1	Raccord de mesure M 16 x 2
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 2	Cône intérieur 74°
Raccord 3	Filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 3	Cône extérieur 74°
Construction	Adaptateur pour raccord de contrôle
Conception	Forme T
Fourniture	avec couvercle
Température min.	-20 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



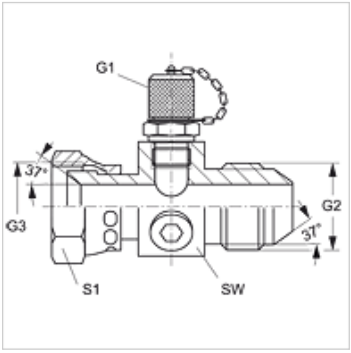

Article

Désignation	G1	G2 + G3	Pression de service max. (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1 1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1 5/16" -12 UN	250	46	38

Pièces de rechange

HFM VK	Couvercle

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.