


# SRS 1-6 PP

Collier pour tuyaux, série légère

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Construction          | Collier pour 1 tube                 |
| Ajout de construction | Face intérieure du collier nervurée |
| Série                 | légère                              |
| Norme                 | DIN 3015-1                          |
| Température min.      | -30 °C                              |
| Température max.      | 90 °C                               |
| Matériau              | Polypropylène                       |

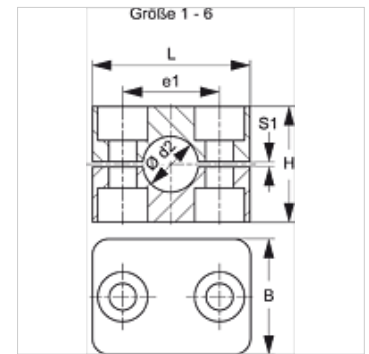

## Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

## Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

## Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

## Article

| Désignation    | Ø ext. du tube d2 (mm) | Ø ext. du tube d2 | Taille de collier | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 106 A PP   | 6,0                    | -                 | 1                 | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 106.4 A PP | 6,4                    | 1/4"              | 1                 | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 108 A PP   | 8,0                    | 5/16"             | 1                 | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 109.5 A PP | 9,5                    | 3/8"              | 1                 | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 110 A PP   | 10,0                   | -                 | 1                 | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 112 A PP   | 12,0                   | -                 | 1                 | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0212.7 PP  | 12,7                   | 1/2"              | 2                 | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0213.5 PP  | 13,5                   | -                 | 2                 | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0214 PP    | 14,0                   | -                 | 2                 | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0215 PP    | 15,0                   | -                 | 2                 | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0216 PP    | 16,0                   | 5/8"              | 2                 | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0217.2 PP  | 17,2                   | -                 | 2                 | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0218 PP    | 18,0                   | -                 | 2                 | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0319 PP    | 19,0                   | 3/4"              | 3                 | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0320 PP    | 20,0                   | -                 | 3                 | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0321.3 PP  | 21,3                   | -                 | 3                 | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0322 PP    | 22,0                   | -                 | 3                 | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0323 PP    | 23,0                   | -                 | 3                 | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0325 PP    | 25,0                   | 1"                | 3                 | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0426.9 PP  | 26,9                   | -                 | 4                 | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0428 PP    | 28,0                   | -                 | 4                 | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0430 PP    | 30,0                   | -                 | 4                 | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0532 PP    | 32,0                   | 1.1/4"            | 5                 | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0533.7 PP  | 33,7                   | -                 | 5                 | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0535 PP    | 35,0                   | -                 | 5                 | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0538 PP    | 38,0                   | 1.1/2"            | 5                 | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0540 PP    | 40,0                   | -                 | 5                 | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542 PP    | 42,0                   | -                 | 5                 | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542.4 PP  | 42,4                   | -                 | 5                 | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0644.5 PP  | 44,5                   | 1.3/4"            | 6                 | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0645 PP    | 45,0                   | -                 | 6                 | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0648 PP    | 48,0                   | -                 | 6                 | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650 PP    | 50,0                   | -                 | 6                 | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650.8 PP  | 50,8                   | 2"                | 6                 | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0652 PP    | 52,0                   | -                 | 6                 | 66      | 66     | 86     | 1,2     |



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

11.02.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# SRS 1-6 PP

Collier pour tuyaux, série légère

**HANSA FLEX**

## Article

| Désignation | Ø ext. du tube d2<br>(mm) | Ø ext. du tube d2 | Taille de collier | e1<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | S1<br>(mm) |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 0655 PP | 55,0                      | -                 | 6                 | 66         | 66        | 86        | 1,2        |
| SRS 0657 PP | 57,0                      | 2.1/4"            | 6                 | 66         | 66        | 86        | 1,2        |

## Gamme de produits

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| SRS 1-6 AL   | Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée |
| SRS 1-6 PA   | Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée |
| SRS 1-6 PA G | Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse    |
| SRS 1-6 PP G | Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse    |
| SRS 1-6 VG   | Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier lisse    |

## accessoire pour les produits suivants

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| A 1-6 A | Assemblage du groupe A 1-6<br>Montage |
| A 1-6   | Assemblage du groupe A 1-6            |