


### Karakteristike

|                |  |
|----------------|--|
| Priključak 1   | BSP vanjski navoj, cilindrični                     |
| Oblik brtve 1  | Profil B   |
| Priključak 2   | metrički vanjski navoji, cilindrični               |
| Oblik brtve 2  | 24° unutarnji konus                                |
| Izvedba        | Uvrtni vijčani spoj                                |
| Oblik izrade   | ravno  |
| Norma          | DIN 3901   |
| Opseg isporuke | Nastavak (bez preturane matice i nareznog prstena) |
| Materijal      | Oplemenjeni čelik                                  |

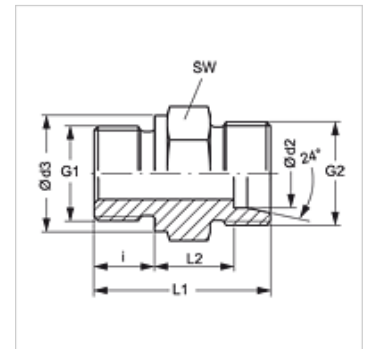

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv                 | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1            | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVR NW 04 HL VA       | L      | PN 315          | 6         | G 1/8" - 28   | M 12 x 1,5 | 14        | 8      | 23,5    | 8,5     | 14      |
| XVR NW 04 HL 1/4 VA   | L      | PN 315          | 6         | G 1/4" - 19   | M 12 x 1,5 | 18        | 12     | 29,0    | 10,0    | 19      |
| XVR NW 04 HL 3/8 VA   | L      | PN 315          | 6         | G 3/8" - 19   | M 12 x 1,5 | 22        | 12     | 30,5    | 11,5    | 22      |
| XVR NW 04 HL 1/2 VA   | L      | PN 315          | 6         | G 1/2" - 14   | M 12 x 1,5 | 26        | 14     | 32,0    | 12,0    | 27      |
| XVR NW 06 HL 1/8 VA   | L      | PN 315          | 8         | G 1/8" - 28   | M 14 x 1,5 | 14        | 8      | 24,0    | 9,0     | 14      |
| XVR NW 06 HL VA       | L      | PN 315          | 8         | G 1/4" - 19   | M 14 x 1,5 | 18        | 12     | 29,0    | 10,0    | 19      |
| XVR NW 06 HL 3/8 VA   | L      | PN 315          | 8         | G 3/8" - 19   | M 14 x 1,5 | 22        | 12     | 30,5    | 11,5    | 22      |
| XVR NW 06 HL 1/2 VA   | L      | PN 315          | 8         | G 1/2" - 14   | M 14 x 1,5 | 26        | 14     | 33,0    | 12,0    | 27      |
| XVR NW 08 HL 1/8 VA   | L      | PN 315          | 10        | G 1/8" - 28   | M 16 x 1,5 | 14        | 8      | 25,5    | 10,5    | 17      |
| XVR NW 08 HL VA       | L      | PN 315          | 10        | G 1/4" - 19   | M 16 x 1,5 | 18        | 12     | 30,0    | 11,0    | 19      |
| XVR NW 08 HL 3/8 VA   | L      | PN 315          | 10        | G 3/8" - 19   | M 16 x 1,5 | 22        | 12     | 31,5    | 12,5    | 22      |
| XVR NW 08 HL 1/2 VA   | L      | PN 315          | 10        | G 1/2" - 14   | M 16 x 1,5 | 26        | 14     | 34,0    | 13,0    | 27      |
| XVR NW 08 HL 3/4 VA   | L      | PN 315          | 10        | G 3/4" - 14   | M 16 x 1,5 | 32        | 16     | 37,0    | 14,0    | 32      |
| XVR NW 10 HL 1/8 VA   | L      | PN 315          | 12        | G 1/8" - 28   | M 18 x 1,5 | 14        | 8      | 26,5    | 11,5    | 19      |
| XVR NW 10 HL 1/4 VA   | L      | PN 315          | 12        | G 1/4" - 19   | M 18 x 1,5 | 18        | 12     | 31,0    | 12,0    | 19      |
| XVR NW 10 HL VA       | L      | PN 315          | 12        | G 3/8" - 19   | M 18 x 1,5 | 22        | 12     | 31,5    | 12,5    | 22      |
| XVR NW 10 HL 1/2 VA   | L      | PN 315          | 12        | G 1/2" - 14   | M 18 x 1,5 | 26        | 14     | 34,0    | 13,0    | 27      |
| XVR NW 10 HL 3/4 VA   | L      | PN 315          | 12        | G 3/4" - 14   | M 18 x 1,5 | 32        | 16     | 37,0    | 14,0    | 32      |
| XVR NW 13 HL 1/4 VA   | L      | PN 315          | 15        | G 1/4" - 19   | M 22 x 1,5 | 18        | 12     | 32,0    | 13,0    | 24      |
| XVR NW 13 HL 3/8 VA   | L      | PN 250          | 15        | G 3/8" - 19   | M 22 x 1,5 | 22        | 12     | 33,0    | 14,0    | 24      |
| XVR NW 13 HL VA       | L      | PN 250          | 15        | G 1/2" - 14   | M 22 x 1,5 | 26        | 14     | 35,0    | 14,0    | 27      |
| XVR NW 13 HL 3/4 VA   | L      | PN 250          | 15        | G 3/4" - 14   | M 22 x 1,5 | 32        | 16     | 38,0    | 15,0    | 32      |
| XVR NW 16 HL 3/8 VA   | L      | PN 250          | 18        | G 3/8" - 19   | M 26 x 1,5 | 22        | 12     | 33,5    | 14,0    | 27      |
| XVR NW 16 HL VA       | L      | PN 250          | 18        | G 1/2" - 14   | M 26 x 1,5 | 26        | 14     | 36,0    | 14,5    | 27      |
| XVR NW 16 HL 3/4 VA   | L      | PN 250          | 18        | G 3/4" - 14   | M 26 x 1,5 | 32        | 16     | 38,0    | 14,5    | 32      |
| XVR NW 16 HL 1 VA     | L      | PN 250          | 18        | G 1" - 11     | M 26 x 1,5 | 39        | 18     | 40,5    | 15,0    | 41      |
| XVR NW 20 HL 3/8 VA   | L      | PN 160          | 22        | G 3/8" - 19   | M 30 x 2   | 22        | 12     | 36,0    | 16,5    | 32      |
| XVR NW 20 HL 1/2 VA   | L      | PN 160          | 22        | G 1/2" - 14   | M 30 x 2   | 26        | 14     | 38,0    | 16,5    | 32      |
| XVR NW 20 HL VA       | L      | PN 160          | 22        | G 3/4" - 14   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 40,0    | 16,5    | 32      |
| XVR NW 20 HL 1 VA     | L      | PN 160          | 22        | G 1" - 11     | M 30 x 2   | 39        | 18     | 43,0    | 17,5    | 41      |
| XVR NW 20 HL 1 1/4 VA | L      | PN 160          | 22        | G 1,1/4" - 11 | M 30 x 2   | 49        | 20     | 46,0    | 18,5    | 50      |
| XVR NW 25 HL 1/2 VA   | L      | PN 160          | 28        | G 1/2" - 14   | M 36 x 2   | 26        | 14     | 40,0    | 18,5    | 41      |
| XVR NW 25 HL 3/4 VA   | L      | PN 160          | 28        | G 3/4" - 14   | M 36 x 2   | 32        | 16     | 41,0    | 17,5    | 41      |
| XVR NW 25 HL VA       | L      | PN 160          | 28        | G 1" - 11     | M 36 x 2   | 39        | 18     | 43,0    | 17,5    | 41      |
| XVR NW 25 HL 1 1/4 VA | L      | PN 160          | 28        | G 1,1/4" - 11 | M 36 x 2   | 49        | 20     | 46,0    | 18,5    | 50      |
| XVR NW 32 HL 1/2 VA   | L      | PN 160          | 35        | G 1/2" - 14   | M 45 x 2   | 26        | 14     | 42,0    | 17,5    | 46      |
| XVR NW 32 HL 3/4 VA   | L      | PN 160          | 35        | G 3/4" - 14   | M 45 x 2   | 32        | 16     | 45,0    | 18,5    | 46      |
| XVR NW 32 HL 1 VA     | L      | PN 160          | 35        | G 1" - 11     | M 45 x 2   | 39        | 18     | 47,0    | 18,5    | 50      |
| XVR NW 32 HL VA       | L      | PN 160          | 35        | G 1,1/4" - 11 | M 45 x 2   | 49        | 20     | 48,0    | 17,5    | 50      |
| XVR NW 32 HL 1 1/2 VA | L      | PN 160          | 35        | G 1,1/2" - 11 | M 45 x 2   | 55        | 22     | 51,0    | 18,5    | 55      |
| XVR NW 40 HL 1 VA     | L      | PN 160          | 42        | G 1" - 11     | M 52 x 2   | 39        | 18     | 48,0    | 19,0    | 55      |
| XVR NW 40 HL 1 1/4 VA | L      | PN 160          | 42        | G 1,1/4" - 11 | M 52 x 2   | 49        | 20     | 50,0    | 19,0    | 55      |
| XVR NW 40 HL VA       | L      | PN 160          | 42        | G 1,1/2" - 11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 52,0    | 19,0    | 55      |
| XVR NW 03 HS 1/8 VA   | S      | PN 400          | 6         | G 1/8" - 28   | M 14 x 1,5 | 14        | 8      | 27,5    | 12,5    | 17      |



| Artikli               |        |                 |           |               |            |           |        |         |         |         |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| Naziv                 | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1            | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
| XVR NW 03 HS VA       | S      | PN 400          | 6         | G 1/4" - 19   | M 14 x 1,5 | 18        | 12     | 32,0    | 13,0    | 19      |
| XVR NW 03 HS 3/8 VA   | S      | PN 400          | 6         | G 3/8" - 19   | M 14 x 1,5 | 22        | 12     | 32,5    | 13,5    | 22      |
| XVR NW 03 HS 1/2 VA   | S      | PN 400          | 6         | G 1/2" -14    | M 14 x 1,5 | 26        | 14     | 35,0    | 14,0    | 27      |
| XVR NW 03 HS 3/4 VA   | S      | PN 400          | 6         | G 3/4" -14    | M 14 x 1,5 | 32        | 16     | 38,0    | 15,0    | 32      |
| XVR NW 04 HS 1/8 VA   | S      | PN 400          | 8         | G 1/8" - 28   | M 16 x 1,5 | 14        | 8      | 27,0    | 12,0    | 17      |
| XVR NW 04 HS VA       | S      | PN 400          | 8         | G 1/4" - 19   | M 16 x 1,5 | 18        | 12     | 34,0    | 15,0    | 19      |
| XVR NW 04 HS 3/8 VA   | S      | PN 400          | 8         | G 3/8" - 19   | M 16 x 1,5 | 22        | 12     | 34,5    | 15,5    | 22      |
| XVR NW 04 HS 1/2 VA   | S      | PN 400          | 8         | G 1/2" -14    | M 16 x 1,5 | 26        | 14     | 37,0    | 16,0    | 27      |
| XVR NW 06 HS 1/8 VA   | S      | PN 400          | 10        | G 1/8" - 28   | M 18 x 1,5 | 14        | 8      | 29,5    | 14,0    | 19      |
| XVR NW 06 HS 1/4 VA   | S      | PN 400          | 10        | G 1/4" - 19   | M 18 x 1,5 | 18        | 12     | 34,0    | 14,5    | 22      |
| XVR NW 06 HS VA       | S      | PN 400          | 10        | G 3/8" - 19   | M 18 x 1,5 | 22        | 12     | 34,5    | 15,0    | 22      |
| XVR NW 06 HS 1/2 VA   | S      | PN 400          | 10        | G 1/2" -14    | M 18 x 1,5 | 26        | 14     | 39,0    | 17,5    | 27      |
| XVR NW 06 HS 3/4 VA   | S      | PN 400          | 10        | G 3/4" -14    | M 18 x 1,5 | 32        | 16     | 38,0    | 14,5    | 32      |
| XVR NW 08 HS 1/4 VA   | S      | PN 400          | 12        | G 1/4" - 19   | M 20 x 1,5 | 18        | 12     | 36,0    | 16,5    | 22      |
| XVR NW 08 HS VA       | S      | PN 400          | 12        | G 3/8" - 19   | M 20 x 1,5 | 22        | 12     | 36,5    | 17,5    | 22      |
| XVR NW 08 HS 1/2 VA   | S      | PN 400          | 12        | G 1/2" -14    | M 20 x 1,5 | 26        | 14     | 39,0    | 17,5    | 27      |
| XVR NW 08 HS 3/4 VA   | S      | PN 400          | 12        | G 3/4" -14    | M 20 x 1,5 | 32        | 16     | 41,0    | 17,5    | 32      |
| XVR NW 10 HS 1/4 VA   | S      | PN 400          | 14        | G 1/4" - 19   | M 22 x 1,5 | 18        | 12     | 38,5    | 18,5    | 24      |
| XVR NW 10 HS 3/8 VA   | S      | PN 400          | 14        | G 3/8" - 19   | M 22 x 1,5 | 22        | 12     | 38,5    | 18,5    | 24      |
| XVR NW 10 HS VA       | S      | PN 400          | 14        | G 1/2" -14    | M 22 x 1,5 | 26        | 14     | 41,0    | 19,0    | 27      |
| XVR NW 10 HS 3/4 VA   | S      | PN 400          | 14        | G 3/4" -14    | M 22 x 1,5 | 32        | 16     | 43,0    | 19,0    | 32      |
| XVR NW 10 HS 1 VA     | S      | PN 250          | 14        | G 1" -11      | M 22 x 1,5 | 39        | 18     | 48,0    | 22,0    | 41      |
| XVR NW 13 HS 1/4 VA   | S      | PN 400          | 16        | G 1/4" - 19   | M 24 x 1,5 | 18        | 12     | 38,0    | 17,5    | 27      |
| XVR NW 13 HS 3/8 VA   | S      | PN 400          | 16        | G 3/8" - 19   | M 24 x 1,5 | 22        | 12     | 39,0    | 18,5    | 27      |
| XVR NW 13 HS VA       | S      | PN 400          | 16        | G 1/2" -14    | M 24 x 1,5 | 26        | 14     | 41,0    | 18,5    | 27      |
| XVR NW 13 HS 3/4 VA   | S      | PN 400          | 16        | G 3/4" -14    | M 24 x 1,5 | 32        | 16     | 45,0    | 20,5    | 32      |
| XVR NW 13 HS 1 VA     | S      | PN 400          | 16        | G 1" -11      | M 24 x 1,5 | 39        | 18     | 43,5    | 21,5    | 41      |
| XVR NW 16 HS 3/8 VA   | S      | PN 400          | 20        | G 3/8" - 19   | M 30 x 2   | 22        | 12     | 45,0    | 22,5    | 32      |
| XVR NW 16 HS 1/2 VA   | S      | PN 400          | 20        | G 1/2" -14    | M 30 x 2   | 26        | 14     | 45,0    | 20,5    | 32      |
| XVR NW 16 HS VA       | S      | PN 400          | 20        | G 3/4" -14    | M 30 x 2   | 32        | 16     | 47,0    | 20,5    | 32      |
| XVR NW 16 HS 1 VA     | S      | PN 250          | 20        | G 1" -11      | M 30 x 2   | 39        | 18     | 50,0    | 21,5    | 41      |
| XVR NW 16 HS 1 1/4 VA | S      | PN 400          | 20        | G 1,1/4" - 11 | M 30 x 2   | 49        | 20     | 53,0    | 22,5    | 50      |
| XVR NW 16 HS 1 1/2 VA | S      | PN 400          | 20        | G 1,1/2" - 11 | M 30 x 2   | 55        | 22     | 58,0    | 25,5    | 55      |
| XVR NW 20 HS 1/2 VA   | S      | PN 250          | 25        | G 1/2" -14    | M 36 x 2   | 26        | 14     | 49,0    | 23,0    | 41      |
| XVR NW 20 HS 3/4 VA   | S      | PN 250          | 25        | G 3/4" -14    | M 36 x 2   | 32        | 16     | 51,0    | 23,0    | 41      |
| XVR NW 20 HS VA       | S      | PN 250          | 25        | G 1" -11      | M 36 x 2   | 39        | 18     | 53,0    | 23,0    | 41      |
| XVR NW 20 HS 1 1/4 VA | S      | PN 160          | 25        | G 1,1/4" - 11 | M 36 x 2   | 49        | 20     | 56,0    | 24,0    | 50      |
| XVR NW 20 HS 1 1/2 VA | S      | PN 400          | 25        | G 1,1/2" - 11 | M 36 x 2   | 55        | 22     | 60,0    | 26,0    | 55      |
| XVR NW 25 HS 3/4 VA   | S      | PN 160          | 30        | G 3/4" -14    | M 42 x 2   | 32        | 16     | 53,0    | 23,5    | 46      |
| XVR NW 25 HS 1 VA     | S      | PN 160          | 30        | G 1" -11      | M 42 x 2   | 39        | 18     | 55,0    | 23,5    | 46      |
| XVR NW 25 HS VA       | S      | PN 160          | 30        | G 1,1/4" - 11 | M 42 x 2   | 49        | 20     | 57,0    | 23,5    | 50      |
| XVR NW 25 HS 1 1/2 VA | S      | PN 160          | 30        | G 1,1/2" - 11 | M 42 x 2   | 55        | 22     | 62,0    | 26,5    | 55      |
| XVR NW 32 HS 1 VA     | S      | PN 160          | 38        | G 1" -11      | M 52 x 2   | 39        | 18     | 60,0    | 26,0    | 55      |
| XVR NW 32 HS 1 1/4 VA | S      | PN 160          | 38        | G 1,1/4" - 11 | M 52 x 2   | 49        | 20     | 62,0    | 26,0    | 55      |
| XVR NW 32 HS VA       | S      | PN 160          | 38        | G 1,1/2" - 11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 64,0    | 26,0    | 55      |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

|       |  |
|-------|--|
| XVR   | Uvrtni vijčani spoj, Čelik             |
| VR VA | Uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik |