


# W90 HMOK L HJ

Uvrtni nastavak, dugi, kut 90°

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični   |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku |
| <b>Priključak 2</b>       | UN/UNF vanjski navoji                  |
| <b>Oblik brtve 2</b>      | 74° vanjski konus                      |
| <b>Izvedba</b>            | Uvrtni nastavci, dugi                  |
| <b>Oblik izrade</b>       | Kutevi 90°                             |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                                  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                       |

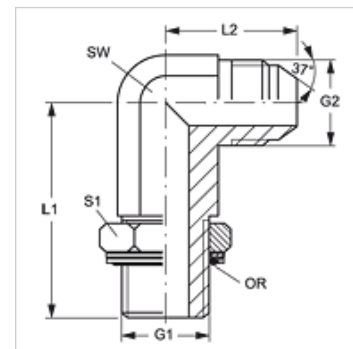

## Artikli

| Naziv               | G1         | G2             | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|---------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMOK L 10 HJ 05 | M 10 x 1   | 1/2" -20 UNF   | 49,5       | 24,0       | 13         | 15 | 8,0 x 1,5  |
| W90 HMOK L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF   | 53,5       | 27,0       | 13         | 18 | 9,3 x 2,4  |
| W90 HMOK L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" - 18 UNF | 56,5       | 27,0       | 14         | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" - 18 UNF | 67,0       | 28,5       | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" - 16 UNF  | 67,0       | 31,5       | 19         | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" - 14 UNF  | 75,0       | 36,5       | 22         | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" - 14 UNF  | 78,0       | 36,5       | 22         | 28 | 17,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" - 14 UNF  | 78,0       | 36,5       | 22         | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = širina ključa

## Rezervni dijelovi

**KAMMRING M** Komorni prsten, metrički