

G HJOF VA

Spojni nastavci

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 ORFS vanjski navoji

Oblik brtve 1 brtvljenje površina s O-prstenom


Priključak 2 ORFS vanjski navoji

Oblik brtve 2 brtvljenje površina s O-prstenom

Izvedba Spojni nastavci

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

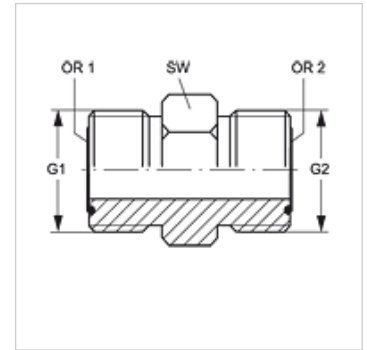

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
G HJOF 04 VA	9/16" - 18 UNF	9/16" - 18 UNF	16	7,65 x 1,78	7,65 x 1,78
G HJOF 06 VA	11/16" - 16 UN	11/16" - 16 UN	19	9,25 x 1,78	9,25 x 1,78
G HJOF 08 VA	13/16" - 16 UN	13/16" - 16 UN	22	12,42 x 1,78	12,42 x 1,78
G HJOF 10 VA	1" - 14 UNS	1" - 14 UNS	27	15,60 x 1,78	15,60 x 1,78
G HJOF 12 VA	1,3/16" - 12 UN	1,3/16" - 12 UN	32	18,77 x 1,78	18,77 x 1,78
G HJOF 16 VA	1,7/16" - 12 UN	1,7/16" - 12 UN	38	23,52 x 1,78	23,52 x 1,78
G HJOF 20 VA	1.11/16" - 12 UN	1.11/16" - 12 UN	46	29,87 x 1,78	29,87 x 1,78
G HJOF 24 VA	2" - 12 UN	2" - 12 UN	55	37,82 x 1,78	37,82 x 1,78

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

G HJOF