
# PN SF6
Pritisna nazuvica, SFS

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva |
| **Priključak 1** | SAE spoj prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| **Kratica** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



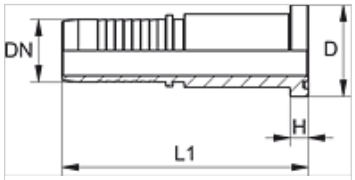


## Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF6** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 81,5 |
| **PN 13 SF6 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 89,5 |
| **PN 16 SF6 13** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 86,0 |
| **PN 16 SF6 20** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 97,0 |
| **PN 16 SF6 25** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 104,0 |
| **PN 20 SF6 13** | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 93,5 |
| **PN 20 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 104,5 |
| **PN 20 SF6 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 109,0 |
| **PN 25 SF6 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 112,5 |
| **PN 25 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 121,5 |
| **PN 25 SF6 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 126,0 |
| **PN 32 SF6 25** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 131,5 |
| **PN 32 SF6** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 138,0 |
| **PN 32 SF6 40** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 142,5 |
| **PN 40 SF6** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 150,5 |
| **PN 40 SF6 32** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 141,5 |
| **PN 40 SF6 50** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 155,0 |
| **PN 50 SF6** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 174,0 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **PN SF6 VA** | Pritisna nazuvica, SFS, Oplemenjeni čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*