3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3-smjerni ventil u blok izvedbi

HANSA-FLEX

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	24° unutarnji konus
Oblik izrade	kompaktna izvedba
Provrt	L oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



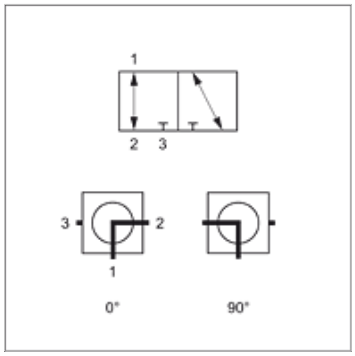

Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikl

Naziv	DN*	Serija	za vanjski Ø cijevi (mm)	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativno (otvoreno)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativno (otvoreno)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativno (otvoreno)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativno (otvoreno)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativno (otvoreno)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativno (otvoreno)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativno (otvoreno)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz

Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.