
# W90 HMOK L HJ

Becsavarható-csonk, hosszú, 90°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **1 tömítési forma** | O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon |
| **Csatlakozás 2** | UN/UNF külső menet |
| **2 tömítési forma** | 74°-os külső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csonk, hosszú |
| **Szerkezeti forma** | 90°-os könyök |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



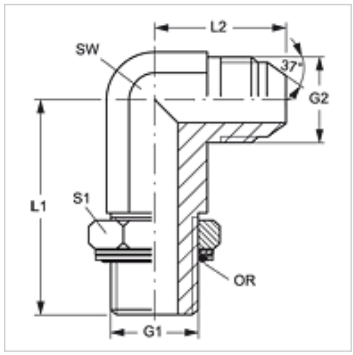


## Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HMOK L 10 HJ 05** | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 49,5 | 24,0 | 13 | 15 | 8,0 x 1,5 |
| **W90 HMOK L 12 HJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 53,5 | 27,0 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 14 HJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 16 HJ 06** | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 18 HJ 08** | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 18 HJ 10** | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 20 HJ 10** | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 22 HJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = kulcsméret

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **KAMMRING M** | Metrikus kamragyűrű |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*