
W90 HROK HJOF VA

Becsavarható-csonk, 90°-os könyök

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	Menetes csonkok O-gyűrűvel + kamragyűrűvel
Csatlakozás 2	ORFS külső menet
2 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Beállítható irányú becsavarható csonk
Szerkezeti forma	90°-os könyök
Anyag	Nemesacél



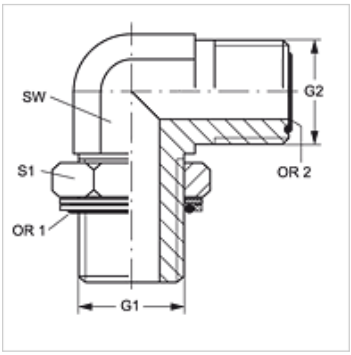

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = kulcsméret

Termékváltozatok

W90 HROK HJOF	Becsavarható-csonk, 90°-os könyök, Acél

Pótalkatrészek

KAMMRING G	Collos kamragyűrű

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.