
GE HRED HJOF VA

Becsavarható csonk

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	E idom
Csatlakozás 2	ORFS külső menet
2 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Becsavarható csonk
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Nemesacél



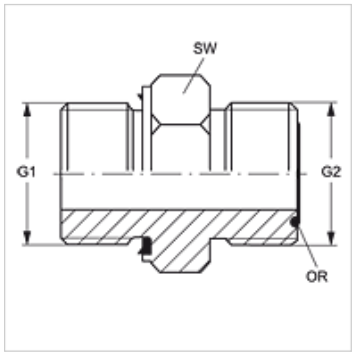

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	G1	G2	SW (mm)	O-gyűrű
GE HRED 02 HJOF 04 VA	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HRED 02 HJOF06 VA	G 1/8" -28	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 06 VA	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 08 VA	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 04 VA	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 08 VA	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 10 VA	G 3/8" -19	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 06 VA	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 10 VA	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 12 VA	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	12,42 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 10 VA	G 3/4" -14	1" -14 UNS	32	15,60 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 16 VA	G 3/4" -14	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HRED 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

GE HRED HJOF	Becsavarható csonk, Acél

Pótalkatrészek

WD V	Puha tömítés JIC

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.