

HFM T AJ HJ

Mérőcsatlakozó, M16 x 2 széria

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 M 16 x 2 mérőcsatlakozás

Csatlakozás 2 UN/UNF anyamenet

2 tömítési forma 74°-os belső kúp

Csatlakozás 3 UN/UNF külső menet

3 tömítési forma 74°-os külső kúp

Szerkezeti mód Adapter a teszt csatlakozóhoz

Szerkezeti forma T-idom


Szállítás terjedelme zárósapkával

Hőmérséklet min. -20 °C

Hőmérséklet max. 100 °C

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

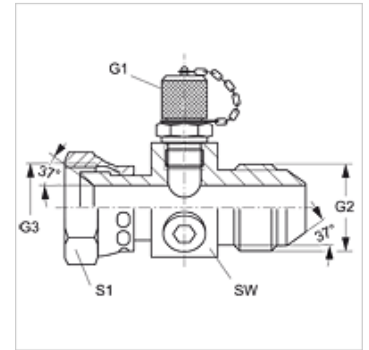

Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	max. üzemi nyomás (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

Pótalkatrészek

HFM VK Zárósapka