

# HFM T HL VA / HFM T HS VA

Mérőcsatlakozó, M16 x 2 széria

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1 + 2** metrikus hengeres külső menet

**1+2 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Csatlakozás 3** M 16 x 2 mérőcsatlakozás

**Szerkezeti forma** T-idom


**Szabvány** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Szállítás terjedelme** zárósapkával

**Hőmérséklet min.** -20 °C

**Hőmérséklet max.** 100 °C

**Anyag** Nemesacél

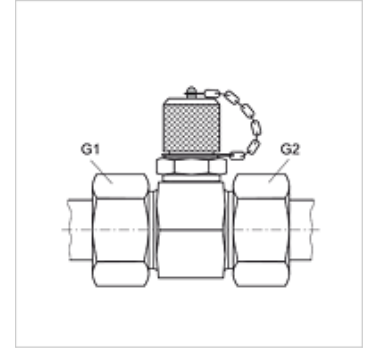

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés     | Kivitel | Cső külső Ø (mm) | G1 + G2    | max. üzemi nyomás (bar) |
|----------------|---------|------------------|------------|-------------------------|
| HFM T HL 04 VA | L       | 6                | M 12 x 1,5 | 315                     |
| HFM T HL 06 VA | L       | 8                | M 14 x 1,5 | 315                     |
| HFM T HL 08 VA | L       | 10               | M 16 x 1,5 | 315                     |
| HFM T HL 10 VA | L       | 12               | M 18 x 1,5 | 315                     |
| HFM T HL 13 VA | L       | 15               | M 22 x 1,5 | 315                     |
| HFM T HL 16 VA | L       | 18               | M 26 x 1,5 | 315                     |
| HFM T HL 20 VA | L       | 22               | M 30 x 2   | 160                     |
| HFM T HL 25 VA | L       | 28               | M 36 x 2   | 160                     |
| HFM T HL 32 VA | L       | 35               | M 45 x 2   | 160                     |
| HFM T HL 40 VA | L       | 42               | M 52 x 2   | 160                     |
| HFM T HS 03 VA | S       | 6                | M 14 x 1,5 | 630                     |
| HFM T HS 04 VA | S       | 8                | M 16 x 1,5 | 630                     |
| HFM T HS 06 VA | S       | 10               | M 18 x 1,5 | 630                     |
| HFM T HS 08 VA | S       | 12               | M 20 x 1,5 | 630                     |
| HFM T HS 10 VA | S       | 14               | M 22 x 1,5 | 630                     |
| HFM T HS 13 VA | S       | 16               | M 24 x 1,5 | 400                     |
| HFM T HS 16 VA | S       | 20               | M 30 x 2   | 400                     |
| HFM T HS 20 VA | S       | 25               | M 36 x 2   | 400                     |
| HFM T HS 25 VA | S       | 30               | M 42 x 2   | 400                     |
| HFM T HS 32 VA | S       | 38               | M 52 x 2   | 315                     |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz

## Termékváltozatok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| HFM T HL / HFM T HS         | Mérőcsatlakozó, M16x2 széria, Acél      |
| XHFM T HL VA / XHFM T HS VA | Mérőcsatlakozó, M16x2 széria, Nemesacél |