


# HK CB L

Leeresztést fékező szelep CB

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás max. 350 bar

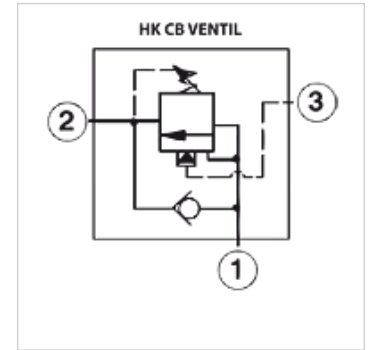

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

## Leírás

Tartósan terhelhető 210 bar-ig (280 bar beállított érték esetén, beszabályozási nyomás 0 bar)

terheléstől függő beállítás a negatív (húzó) terhelés szabályozására

A 2-es csatlakozónál kialakult torlónyomás a szelep működését befolyásolhatja.

Zárási nyomás  $\geq$  a nyitási nyomás 85%-a

Figyelem! Tehermentesítés az Tekeracs becsavarásával

## Cikk

| Megnevezés   | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | Q-max (L/min) | A (mm) | B (mm) | hozzárendelt becsavarható ház                 | csav-<br>arme-<br>net | SW (mm) | Meghúzási nyomaték (N-m) | Felvezé-<br>rlési arány | Tö-<br>meg (kg) |
|--------------|---|---|---------------|--------|--------|---|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| HK CB BY LHN | 70                                      | 280                                     | 20            | 50,0   | 35,0   | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A                 | 22      | 50,0                     | 1:2                     | 0,5             |
| HK CB CA LIN | 25                                      | 105                                     | 60            | 50,0   | 35,0   | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A                 | 22      | 50,0                     | 1:3                     | 0,5             |
| HK CB CA LHN | 70                                      | 280                                     | 60            | 50,0   | 35,0   | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A                 | 22      | 50,0                     | 1:3                     | 0,5             |
| HK CB EA LIN | 25                                      | 105                                     | 120           | 61,0   | 35,0   | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV  | T-2A                  | 28      | 65,0                     | 1:3                     | 0,5             |
| HK CB EA LHN | 70                                      | 280                                     | 120           | 61,0   | 35,0   | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV  | T-2A                  | 28      | 65,0                     | 1:3                     | 0,5             |

## Tartozék

|            |   |
|------------|---|
| HK GEH BC  | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-2A                      |
| HK GEH EBA | Szelepház köztes lemez mérőcsatlakozó fészek csatl. szelephez T-11A |
| HK GEH EBY | Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-11A          |
| HK GEH YA  | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-2A                      |
| HK GEH YE  | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-11A                     |
| HK HR SUN  | Kézikerék fészek csatlakozású szelephez SUN                         |