
# HK CK XCN

Visszacsapó szelep CK

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | lezárható, tehermentesítés nélkül<br>Acélülék |
| **Üzemi nyomás** | max. 350 bar |



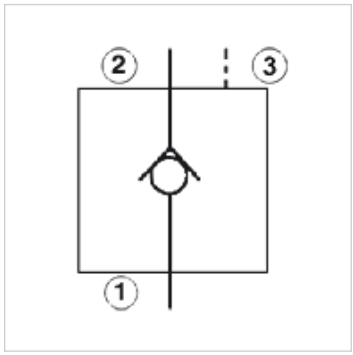


## Leírás

A 2. csatlakozóra ható nyomás csökkenti a szükséges vezérlő nyomást

## Cikk

| Megnevezés | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | hozzárendelt becsavarható ház | csavarmenet | SW (mm) | Meghúzási nyomaték (N-m) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK CK CB XCN** | 60 | 30,0 | 35,0 | HK ECU / HK ECUS | T-11A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| **HK CK EB XCN** | 120 | 35,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS | T-2A | 28 | 65,0 | 0,5 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK GEH BC** | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-2A |
| **HK GEH EC** | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-11A |
| **HK HR SUN** | Kézikerék fészek csatlakozású szelephez SUN |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*