
# W90 HMOK HJOF

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore |
| **Attacco 2** | Filetto esterno ORSF |
| **Tenuta 2** | con guarnizione piatta con O-Ring |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



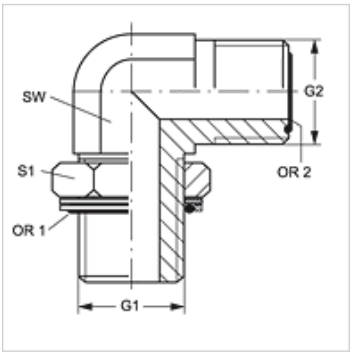


## Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HMOK 10 HJOF 04** | M 10 x 1 | 9/16" -18 UNF | 14 | 15 | 8,00 x 1,50 | 7,65 x 1,78 |
| **W90 HMOK 12 HJOF 04** | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 18 | 9,30 x 2,30 | 7,65 x 1,78 |
| **W90 HMOK 14 HJOF 06** | M 14 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 20 | 11,30 x 2,30 | 9,25 x 1,78 |
| **W90 HMOK 16 HJOF 06** | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 20 | 13,30 x 2,30 | 9,25 x 1,78 |
| **W90 HMOK 18 HJOF 08** | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 19 | 25 | 15,30 x 2,30 | 12,42 x 1,78 |
| **W90 HMOK 22 HJOF 08** | M 22 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 19 | 28 | 19,30 x 2,30 | 12,42 x 1,78 |
| **W90 HMOK 22 HJOF 10** | M 22 x 1,5 | 1/16" -14 UNS | 27 | 28 | 19,30 x 2,30 | 15,60 x 1,78 |
| **W90 HMOK 27 HJOF 10** | M 27 x 2 | 1/16" -14 UNS | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 | 15,60 x 1,78 |
| **W90 HMOK 27 HJOF 12** | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| **W90 HMOK 33 HJOF 12** | M 33 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 42 | 29,74 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| **W90 HMOK 33 HJOF 16** | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 42 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| **W90 HMOK 42 HJOF 16** | M 42 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 50 | 38,00 x 3,00 | 23,52 x 1,78 |
| **W90 HMOK 42 HJOF 20** | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 38,00 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| **W90 HMOK 48 HJOF 20** | M 48 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 56 | 44,04 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| **W90 HMOK 48 HJOF 24** | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 50 | 56 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **KAMMRING M** | Anello distanziatore, metrico |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*