
GE HN AJ VA
Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 2	Cono interno da 74°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile



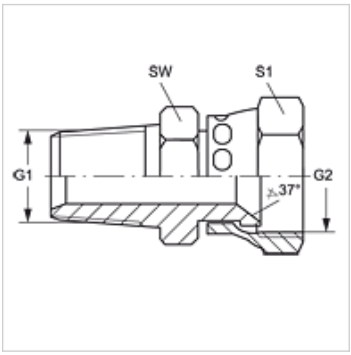

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 02 AJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 02 AJ 05 VA	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	17
GE HN 02 AJ 06 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	17	14
GE HN 04 AJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 04 AJ 05 VA	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	16	16
GE HN 04 AJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	17	17
GE HN 04 AJ 08 VA	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
GE HN 06 AJ 04 VA	3/8" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19	14
GE HN 06 AJ 05 VA	3/8" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19	17
GE HN 06 AJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	17
GE HN 06 AJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 06 AJ 10 VA	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22	27
GE HN 08 AJ 06 VA	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	25	19
GE HN 08 AJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 08 AJ 10 VA	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	25	25
GE HN 08 AJ 12 VA	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 08 VA	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27	22
GE HN 12 AJ 10 VA	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	32	27
GE HN 12 AJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 16 VA	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	32	38
GE HN 16 AJ 12 VA	1" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	27	38
GE HN 16 AJ VA	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	36	38
GE HN 20 AJ VA	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46	50
GE HN 24 AJ VA	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	58	58

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HN AJ	Manicotto filettato maschio, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.