

VET VA
Srieginė jungtis, „T“ formos

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	vamzdžio antgalis su pjovimo žiedu
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Keičiamos krypties srieginė jungtis
Gaminio forma	„T“ formos
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

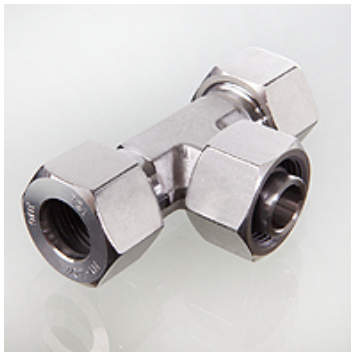

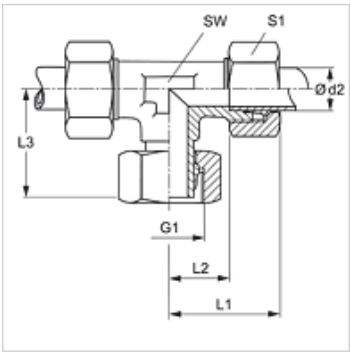

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VET NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VET NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VET NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VET NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VET NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VET NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	36,0	24	32
VET NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VET NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VET NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VET NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VET NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VET NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19
VET NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VET NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VET NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	34,5	19	27
VET NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,0	24	30
VET NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VET NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VET NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	36,5	55,0	41	50
VET NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VET	Srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas
VET MG	Srieginė jungtis, „T“ formos, žalvaris
XVET VA	Srieginė jungtis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.