
MILK SD

Maisto produktų tiekimo žarnos

HANSA-FLEX

Savybės

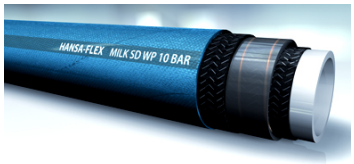

Taikymo sritis	maisto produktų pramonė
Ypatingi požymiai	Be ftalatų, patikrinta pagal 1907/2006 / EB (REACH)
Leidimas	Atitinka FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
Vidinis sluoksnis	bekvapė ir be toksinų, balta, speciali NBR guma, tinkama naudojimui bendrojoje maisto pramonėje
Įdėklas	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir plieninės vielos spiralė
Išorinis sluoksnis	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Norma	Pagal Europos standartus ir FDA direktyvą
Spalva	mėlyna
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiagos	pienas maistinis aliejus ir t. t.

Nuoroda

Valymui su plovimo priemonėmis žarna trumpam yra atspari temperatūrai iki 110 °C.

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
MILK SD 38-7	1,1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1,1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2,1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.