

# BK-1

Slydimo įvorė, BK-1

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | PTFE dengtas slydimo guolis, kuriam nereikia techninės priežiūros |
| **pv** | ilgalaikis režimas: 1,8 N/mm2 x m/s<br>trumpalaikis režimas: 3,6 N/mm2 x m/s |
| **leistina apkrova** | statinis: 250 N/mm2<br>nedidelis slydimo greitis: 140 N/mm2<br>sukimasis, osciliacija: 55 N/mm2 |
| **Slydimo greičiai** | sausoji eiga: 2 m/s<br>hidrodinaminis režimas: >2 m/s |
| **Šiluminio plėtimosi koeficientas** | paraleliai žiedo paviršiui: 11 x 10-6 K-1<br>vertikaliai paviršiaus atžvilgiu: 30 x 10-6 K-1 |
| **Šiluminis laidumas** | > 40 W (m x K)-1 |
| **Temperatūra min.** | -200 °C |
| **Temperatūra max.** | 270 °C |
| **Slėgis į paviršių** | 250 (≤ N/mm2) |
| **Medžiaga** | Galinė plieninė dalis, ant kurios užlietas porėtas bronzos sluoksnis<br>po to ant bronzinio sluoksnio valcuojamas PTFE ir švino mišinys |
| **Paviršiaus apsauga** | cinkuotas arba padengtas variu |
| **Panaudojimas** | Lizdai BK-1 yra pritaikyti perdavimo, sukamiesiems ir virpamiesiems judesiams<br>Pneumatinio ir hidraulinio cilindro koto kreipiamoji<br>Pneumatinių ir hidraulinių cilindrų tvirtinamosios kabės<br>Transporteriai, tekstilės mašinos, automobiliai, ... |
| **Norma** | ISO 3547<br>DIN 1494 |

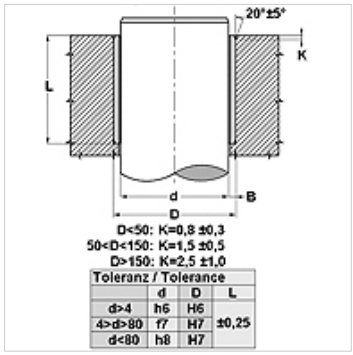


## Nuoroda

Veleno mikronelygumų aukštis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, Ra < 0,4 µm.
Veleno tvirtumas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, 350 < HB < 600.

## Aprašas

Tinka sausajai eigai ir nereikalauja techninės priežiūros
Absorbuoja triukšmą ir svyravimus.
Gali būti naudojama hidrodinaminiu režimu
Didelė leistinoji apkrova.
Geras cheminis atsparumas
Geros trinties savybės.
Be atbulinio slydimo efekto.
Platus temperatūros diapazonas.
Didelis slydimo greitis.
Nesugeria vandens.
Nedidelis tarpas eksploatuojant.
Užima labai nedaug vietos

## Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **BK-1- 06 05** | 6 | 8,0 | 5 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 06 10** | 6 | 8,0 | 10 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 08 06** | 8 | 10,0 | 6 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 08 10** | 8 | 10,0 | 10 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 08 12** | 8 | 10,0 | 12 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 10 07** | 10 | 12,0 | 7 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 10 08** | 10 | 12,0 | 8 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 10 10** | 10 | 12,0 | 10 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 10 12** | 10 | 12,0 | 12 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 10 15** | 10 | 12,0 | 15 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 10 20** | 10 | 12,0 | 20 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 12 08** | 12 | 14,0 | 8 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 12 12** | 12 | 14,0 | 12 | 0,5 | 0,3 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*

# BK-1

Slydimo įvorė, BK-1

HANSA FLEX

## Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **BK-1- 12 15** | 12 | 14,0 | 15 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 12 20** | 12 | 14,0 | 20 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 12 25** | 12 | 14,0 | 25 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 13 10** | 13 | 15,0 | 10 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 14 25** | 14 | 16,0 | 25 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 15 10** | 15 | 17,0 | 10 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 15 12** | 15 | 17,0 | 12 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 15 15** | 15 | 17,0 | 15 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 15 20** | 15 | 17,0 | 20 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 15 25** | 15 | 17,0 | 25 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 16 15** | 16 | 18,0 | 15 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 16 20** | 16 | 18,0 | 20 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 16 25** | 16 | 18,0 | 25 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 17 12** | 17 | 19,0 | 12 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 18 15** | 18 | 20,0 | 15 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 18 20** | 18 | 20,0 | 20 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 18 25** | 18 | 20,0 | 25 | 0,5 | 0,3 |
| **BK-1- 20 10** | 20 | 23,0 | 10 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 20 20** | 20 | 23,0 | 20 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 20 25** | 20 | 23,0 | 25 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 20 30** | 20 | 23,0 | 30 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 22 20** | 22 | 25,0 | 20 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 22 25** | 22 | 25,0 | 25 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 22 30** | 22 | 25,0 | 30 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 24 15** | 24 | 27,0 | 15 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 24 25** | 24 | 27,0 | 25 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 24 30** | 24 | 27,0 | 30 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 12** | 25 | 28,0 | 12 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 15** | 25 | 28,0 | 15 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 20** | 25 | 28,0 | 20 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 25** | 25 | 28,0 | 25 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 30** | 25 | 28,0 | 30 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 35** | 25 | 28,0 | 35 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 40** | 25 | 28,0 | 40 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 25 50** | 25 | 28,0 | 50 | 0,8 | 0,4 |
| **BK-1- 26 20** | 26 | 29,0 | 20 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 26 30** | 26 | 29,0 | 30 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 28 20** | 28 | 32,0 | 20 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 28 25** | 28 | 32,0 | 25 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 28 30** | 28 | 32,0 | 30 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 28 35** | 28 | 32,0 | 35 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 30 12** | 30 | 34,0 | 12 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 30 15** | 30 | 34,0 | 15 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 30 20** | 30 | 34,0 | 20 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 30 25** | 30 | 34,0 | 25 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 30 30** | 30 | 34,0 | 30 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 30 35** | 30 | 34,0 | 35 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 30 40** | 30 | 34,0 | 40 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 32 20** | 32 | 36,0 | 20 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 32 25** | 32 | 36,0 | 25 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 32 30** | 32 | 36,0 | 30 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 32 40** | 32 | 36,0 | 40 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 35 20** | 35 | 39,0 | 20 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 35 25** | 35 | 39,0 | 25 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 35 30** | 35 | 39,0 | 30 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 35 35** | 35 | 39,0 | 35 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 35 40** | 35 | 39,0 | 40 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 35 50** | 35 | 39,0 | 50 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 38 20** | 38 | 42,0 | 20 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 38 40** | 38 | 42,0 | 40 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 40 12** | 40 | 44,0 | 12 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 40 20** | 40 | 44,0 | 20 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 40 25** | 40 | 44,0 | 25 | 1,0 | 0,5 |

## Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) | f1 (mm) | f2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **BK-1- 40 30** | 40 | 44,0 | 30 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 40 35** | 40 | 44,0 | 35 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 40 40** | 40 | 44,0 | 40 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 40 50** | 40 | 44,0 | 50 | 1,0 | 0,5 |
| **BK-1- 45 20** | 45 | 50,0 | 20 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 45 25** | 45 | 50,0 | 25 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 45 30** | 45 | 50,0 | 30 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 45 35** | 45 | 50,0 | 35 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 45 40** | 45 | 50,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 45 45** | 45 | 50,0 | 45 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 45 50** | 45 | 50,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 15** | 50 | 55,0 | 15 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 20** | 50 | 55,0 | 20 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 25** | 50 | 55,0 | 25 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 30** | 50 | 55,0 | 30 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 35** | 50 | 55,0 | 35 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 40** | 50 | 55,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 50** | 50 | 55,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 50 60** | 50 | 55,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 55 30** | 55 | 60,0 | 30 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 55 35** | 55 | 60,0 | 35 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 55 40** | 55 | 60,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 55 50** | 55 | 60,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 55 60** | 55 | 60,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 60 30** | 60 | 65,0 | 30 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 60 40** | 60 | 65,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 60 50** | 60 | 65,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 60 60** | 60 | 65,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 60 70** | 60 | 65,0 | 70 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 65 40** | 65 | 70,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 65 50** | 65 | 70,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 65 60** | 65 | 70,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 65 70** | 65 | 70,0 | 70 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 70 30** | 70 | 75,0 | 30 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 70 40** | 70 | 75,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 70 60** | 70 | 75,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 70 70** | 70 | 75,0 | 70 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 75 30** | 75 | 80,0 | 30 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 75 50** | 75 | 80,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 75 60** | 75 | 80,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 80 40** | 80 | 85,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 80 60** | 80 | 85,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 80 80** | 80 | 85,0 | 80 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 80 100** | 80 | 85,0 | 100 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 85 40** | 85 | 90,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 90 40** | 90 | 95,0 | 40 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 90 60** | 90 | 95,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 90 100** | 90 | 95,0 | 100 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 100 50** | 100 | 105,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 100 60** | 100 | 105,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 100 95** | 100 | 105,0 | 95 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 110 50** | 110 | 115,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 110 60** | 110 | 115,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 120 60** | 120 | 125,0 | 60 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 120 100** | 120 | 125,0 | 100 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 125 100** | 125 | 130,0 | 100 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 140 80** | 140 | 145,0 | 80 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 160 80** | 160 | 165,0 | 80 | 1,2 | 0,6 |
| **BK-1- 160 100** | 160 | 165,0 | 100 | 1,2 | 0,6 |