


# GV HJOF HJOF T

Sukamoji srieginė jungtis, slydimo guolis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	ORFS išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su O formos sandarinimo žiedu
<b>2 jungtis</b>	ORFS išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
<b>Konstrukcija</b>	sukamoji srieginė jungtis
<b>Konstrukcijos priedas</b>	Slydimo guolis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 410 bar
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

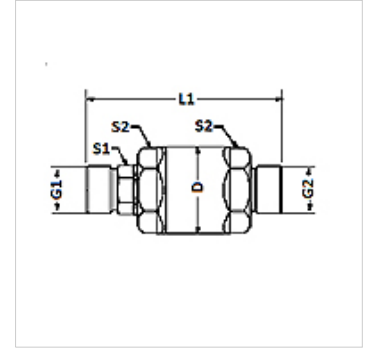

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = rakto dydis