# LOET HJ


Lodējama iemava, AGJ

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Lodēts savienojums |
| **Savienojums 2** | UN/UNF ārējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 2** | 74° ārējais konuss |
| **Modelis** | Lodēta iemava |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | iereibis |



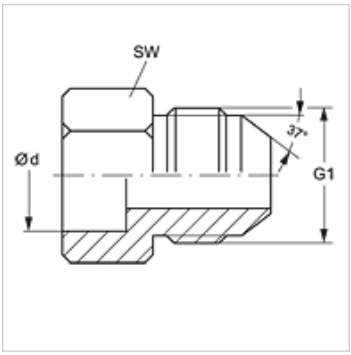


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **LOET 04 HJ 06** | 6 | 7/16" -20 UNF | 26,0 | 17 |
| **LOET 05 HJ 10** | 10 | 1/2" -20 UNF | 26,0 | 19 |
| **LOET 06 HJ 10** | 10 | 9/16" -18 UNF | 27,5 | 21 |
| **LOET 06 HJ 12** | 12 | 9/16" -18 UNF | 27,5 | 21 |
| **LOET 08 HJ 12** | 12 | 3/4" -16 UNF | 29,0 | 26 |
| **LOET 08 HJ 16** | 16 | 3/4" -16 UNF | 29,0 | 26 |
| **LOET 08 HJ 18** | 18 | 3/4" -16 UNF | 29,0 | 26 |
| **LOET 10 HJ 16** | 16 | 7/8" -14 UNF | 31,5 | 30 |
| **LOET 10 HJ 18** | 18 | 7/8" -14 UNF | 31,5 | 30 |
| **LOET 10 HJ 22** | 22 | 7/8" -14 UNF | 36,5 | 30 |
| **LOET 12 HJ 18** | 18 | 1.1/16" -12 UN | 40,0 | 37 |
| **LOET 12 HJ 20** | 20 | 1.1/16" -12 UN | 40,0 | 37 |
| **LOET 12 HJ 25** | 25 | 1.1/16" -12 UN | 40,0 | 37 |
| **LOET 16 HJ 25** | 25 | 1.5/16" -12 UN | 42,0 | 45 |
| **LOET 16 HJ 27** | 27 | 1.5/16" -12 UN | 42,0 | 45 |
| **LOET 16 HJ 32** | 32 | 1.5/16" -12 UN | 42,5 | 45 |
| **LOET 20 HJ 32** | 32 | 1.5/8" -12 UN | 45,0 | 55 |
| **LOET 20 HJ 38** | 38 | 1.5/8" -12 UN | 43,5 | 50 |
| **LOET 24 HJ 38** | 38 | 1.7/8" -12 UN | 45,5 | 50 |
| **LOET 50 HJ 32** | 32 | 2.1/2" -12 UN | - | - |

Ø d = caurules ārējais diametrs

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*