


# WF LK 3

Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |  |
|---------------------|--|
| Modelis             | Sūkņa savienojums (3 atvērumi)                               |
| Konstrukcija        | 90° leņķis   |
| Stiprinājums        | ar metrisko skrūvju komplektu                                |
| Piegādes apjoms     | ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Materiāls           | Kaļamais čuguns GTW40  |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums                                      |

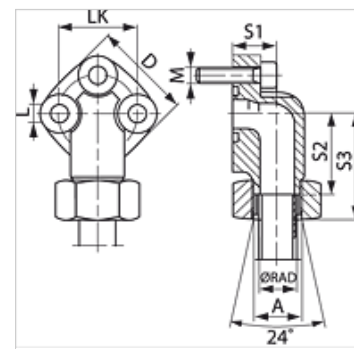

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | Sērija | Ø RAD<br>(mm) | Spiediens PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A       | D<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | L<br>(mm) | Skrūves        | OR         |
|-----------------|--------|---------------|-----------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------|
| WF 30 LK L 12-3 | L      | 12            | 250                   | 30         | M18x1,5 | 38        | 19         | 30,0       | 46,5       | 6,4       | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 30 LK L 15-3 | L      | 15            | 250                   | 30         | M22x1,5 | 38        | 19         | 30,0       | 46,0       | 6,4       | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22-3 | L      | 22            | 160                   | 40         | M30x2   | 48        | 25         | 35,5       | 52,5       | 8,4       | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28-3 | L      | 28            | 160                   | 40         | M36x2   | 48        | 25         | 35,5       | 52,5       | 8,4       | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø RAD = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

|           |   |
|-----------|---|
| WF LK 3 M | Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis, ar skrūvju komplektu, apaļa šķērsriezuma gredzenu, uzgriezni un griešanas gredzenu |
|-----------|---|