


# T HRO HJ

leskrūvējama iemava, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1         | BSP ārējā vītne, cilindriska               |
| Bļivējuma veids 1     | G forma                                    |
| Savienojums 2 + 3     | UN/UNF ārējās vītnes                       |
| Bļivējuma veids 2 + 3 | 74° ārējais konuss                         |
| Modelis               | leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| Konstrukcija          | T-veida                                    |
| Materiāls             | Tērauds                                    |
| Virsmas aizsardzība   | galvaniskais pārklājums                    |

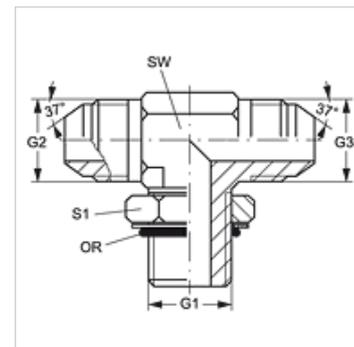

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | G1           | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|----------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| T HRO 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| T HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| T HRO 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 11         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| T HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| T HRO 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| T HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| T HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HRO 12 HJ 10 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HRO 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HRO 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HRO 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HRO 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HRO 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HRO 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HRO 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HRO 24 HJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 60 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums