
MILK SD
Pārtikas produktu šļūtene

Īpašības

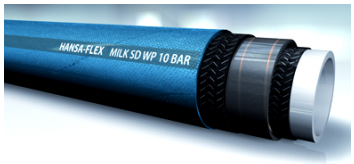

Izmantošana	Pārtikas rūpniecība
Īpašas pazīmes	Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH)
Apstiprinājums	Atbilst FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
Iekšējā kārta	īpašā NBR gumija - bez smaržas un toksīniem, vispārēji piemērota pārtikas produktiem, balta
Ieliktnis	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktņi un tērauda stieples spirāle
Ārskats	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Standarts	Atbilstoši Eiropas standartiem un FDA direktīvai
Krāsa	zils
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	piens pārtikas eļļa utt.

Norāde

Mazgāšanai ar mazgāšanas līdzekļiem, šļūtene īslaicīgi iztur līdz 110 °C.

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
MILK SD 38-7	1,1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1,1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2,1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.