# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| **Vielas temperatūra** | max. 60 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 60 °C |
| **Elektriskais pieslēgums** | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| **Aizsardzības veids** | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| **Ieslēgšanas ilgums relatīvi** | 100 % |
| **Atgaisošanas pieslēgums** | Silencer G 1/4 |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |
| **Korpuss** | Die-cast zinc |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



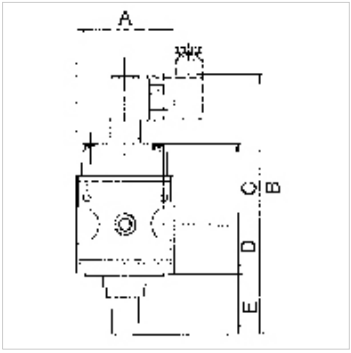


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Pasūtījuma norādes

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Caurplūde (L/min) | Magnēta spole | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tipizmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 65** | G 1/4 | 900 | 24 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 66** | G 1/4 | 900 | 230 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 67** | G 1/4 | 900 | 110 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 68** | G 1/4 | 900 | 24 V DC | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 69** | G 1/2 | 4000 | 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 70** | G 1/2 | 4000 | 230 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 71** | G 1/2 | 4000 | 110 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 72** | G 1/2 | 4000 | 24 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** | Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-GERAETESTECKER** | Coupling socket |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-MAGNETSPULE MULTIFIX** | Solenoid |
| **K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX** | 3/2-way valve |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*