# K-STECKVERSCHR 45° DRE AG OR


45° union elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Darba spiediens** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Izmantošana** | Air, vacuum |
| **ieteicamās šļūtenes** | PU or PA (nylon) |
| **Darba vides** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Temperatūras diapazons** | -20 °C to +80 °C |
| **Blīvēšanas virsma** | Parallel version: O-ring in housing |
| **Materiāls** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Piespiedējgredzens** | Plastic |



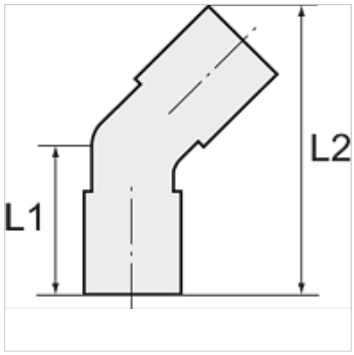


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | šļūtenes ārējam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 05 47** | M 5 | 4 mm | 20,2 | 34,7 | 10 mm |
| **K- 07 40 05 48** | M 5 | 6 mm | 21,9 | 36,1 | 12 mm |
| **K- 07 40 05 59** | G 1/8 | 4 mm | 23,2 | 39,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 05 60** | G 1/8 | 6 mm | 24,4 | 42,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 61** | G 1/8 | 8 mm | 27,1 | 47,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 58** | G 1/8 | 10 mm | 29,7 | 53,1 | 17 mm |
| **K- 07 40 05 55** | G 1/4 | 4 mm | 24,7 | 40,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 05 56** | G 1/4 | 6 mm | 25,9 | 43,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 57** | G 1/4 | 8 mm | 28,6 | 49,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 05 53** | G 1/4 | 10 mm | 30,7 | 54,1 | 17 mm |
| **K- 07 40 05 54** | G 1/4 | 12 mm | 32,8 | 60,4 | 21 mm |
| **K- 07 40 05 64** | G 3/8 | 6 mm | 26,2 | 45,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 65** | G 3/8 | 8 mm | 30,1 | 50,5 | 20 mm |
| **K- 07 40 05 62** | G 3/8 | 10 mm | 32,2 | 55,6 | 20 mm |
| **K- 07 40 05 63** | G 3/8 | 12 mm | 33,8 | 61,4 | 21 mm |
| **K- 07 40 05 51** | G 1/2 | 6 mm | 30,9 | 48,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 05 52** | G 1/2 | 8 mm | 33,6 | 54,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 05 49** | G 1/2 | 10 mm | 35,7 | 59,1 | 19 mm |
| **K- 07 40 05 50** | G 1/2 | 12 mm | 37,3 | 64,9 | 24 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*