
W90 HN AJ

Inschroefsok, bocht 90°

Eigenschappen

Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 2	74° binnenconus
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



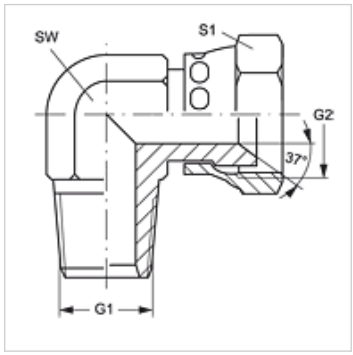

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1
W90 HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	13	14
W90 HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	16
W90 HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
W90 HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	19
W90 HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	19
W90 HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
W90 HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24	27
W90 HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
W90 HN 16 AJ	1" -11,5 NPT	1,5/16" -12 UN	36	38

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

W90 HN AJ VA	Inschroefsok, bocht 90°, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.