
SRS 1-6 AL

Buisklem, lichte serie

Eigenschappen

Constructie	Enkele buisklem
Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem met ribben
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	300 °C
Materiaal	aluminium



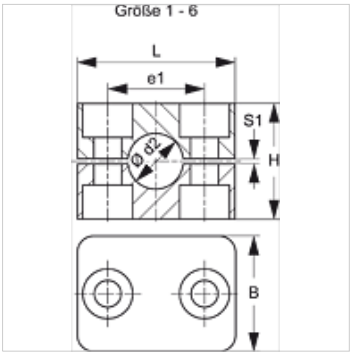

Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisasrichting op.
Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	Maat klem	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 AL	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0106.4 AL	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 0108 AL	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 0109.5 AL	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 0110 AL	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0110.2 AL	10,2	1/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 0112 AL	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212.7 AL	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 AL	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 AL	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 AL	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 AL	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 AL	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 AL	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 AL	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 AL	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 AL	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 AL	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0323 AL	23,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 AL	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 AL	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 AL	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 AL	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 AL	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 AL	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 AL	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 AL	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 AL	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542.4 AL	42,4	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 AL	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 AL	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 AL	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 AL	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 AL	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 AL	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 AL	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 AL	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Productvarianten

SRS 1-6 PA	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PA G	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem glad

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.