
SRS 1-6 VG
Buisklem, lichte serie

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Constructie	Enkele buisklem
Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem glad
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Temperatuur min.	-50 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Massief rubber Shore 64°/73°



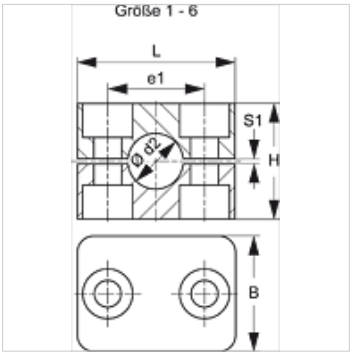

Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisasrichting op.
Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	Maat klem	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106.4 VG	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 0106 VG	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0108 VG	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 0109.5 VG	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 0110 VG	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0112 VG	12,0	-	1	20	27	24	0,6
SRS 0212.7 VG	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 VG	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 VG	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 VG	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 VG	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 VG	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 VG	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 VG	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 VG	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 VG	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 VG	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0323 VG	23,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 VG	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 VG	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 VG	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 VG	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 VG	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 VG	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 VG	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 VG	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 VG	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 VG	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 VG	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 VG	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 VG	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 VG	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 VG	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 VG	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 VG	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 VG	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Productvarianten

SRS 1-6 AL	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PA	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PA G	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem glad

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.