
WA HN VA

Aansluitelement ... HN, VA

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	duimse buitenschroefdraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS



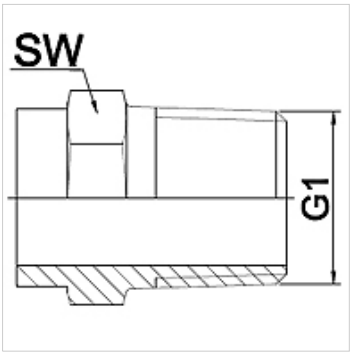

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4"	19
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8"	22
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2"	28
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4"	32
WA 025 HN VA	25	50	R 1"	42
WA 032 HN VA	32	40	R 1.1/4"	50
WA 040 HN VA	40	40	R 1.1/2"	55
WA 050 HN VA	50	25	R 2"	70
WA 065 HN VA	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN VA	80	25	R 3"	100
WA 100 HN VA	100	25	R 4"	130

Productvarianten

WA HN	Aansluitelement ... HN, getemperd gietijzer, Getemperd gietijzer

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.