
# HK AGRL

Terugslagventiel voor plaatopbouw Cetop P

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | voorgestuurd |
| **Materiaal** | Staal |
| **Werkdruk** | max. 315 bar |
| **Volumestroom** | max. 500 l/min |
| **Aansluiting** | ISO/Cetop P |



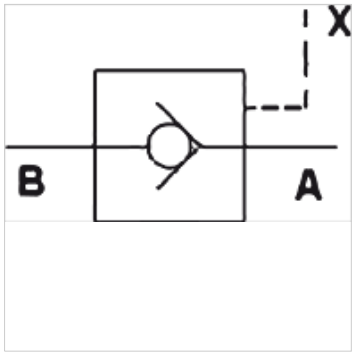


## Aanwijzing

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

## Artikel

| Aanduiding | Debiet max. (L/min) | Stuurdrukverhouding | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK AGRL 10** | 160 | 2,5 | ISO/Cetop 06P | 4,0 |
| **HK AGRL 20** | 300 | 2,1 | ISO/Cetop 08P | 7,0 |
| **HK AGRL 32** | 500 | 2,55 | ISO/Cetop 10P | 14,8 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **HK BA AGRL** | Opbouwplaat voor terugslagventiel AGRL |
| **HK M HK AGRL** | Schroefset voor terugslagventiel type HK AGRL |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*