


### Eigenschappen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Uitvoering</b>   | 4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter          |
| <b>Werkdruk</b>     | P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar   |
| <b>Volumestroom</b> | max. 50 l/min (let op karakteristieken) |
| <b>Aansluiting</b>  | ISO/Cetop 03 NG6                        |
| <b>Bevestiging</b>  | 4 st. inbuschroef M5x50 12.9            |

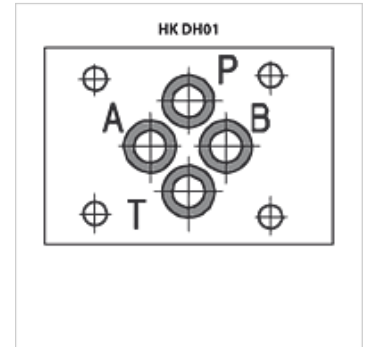

### Beschrijving

Mechanische bediening via hendel  
Hendel gemonteerd op zijkant 'A'

### Bestelaanwijzingen

Andere schakelingen en uitvoeringen op aanvraag

### Artikel

| Aanduiding | Soort | Overlapping         | Plunjertype                 | Uitvoering                    | Gewicht (kg) |
|------------|-------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| HK DH01 20 | 4/2   | negatief (open)     | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | Veerbediende teruggang        | 1,6          |
| HK DH01 21 | 4/2   | positief (gesloten) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Veerbediende teruggang        | 1,6          |
| HK DH01 50 | 4/2   | negatief (open)     | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 arrêteergrendels,           | 1,6          |
| HK DH01 51 | 4/2   | positief (gesloten) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 arrêteergrendels,           | 1,6          |
| HK DH01 10 | 4/3   | negatief (open)     | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | veerbediende teruggang naar 0 | 1,6          |
| HK DH01 11 | 4/3   | positief (gesloten) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | veerbediende teruggang naar 0 | 1,6          |
| HK DH01 13 | 4/3   | positief (gesloten) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | veerbediende teruggang naar 0 | 1,6          |
| HK DH01 14 | 4/3   | negatief (open)     | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | veerbediende teruggang naar 0 | 1,6          |
| HK DH01 40 | 4/3   | negatief (open)     | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | 3 arrêteergrendels,           | 1,6          |
| HK DH01 41 | 4/3   | positief (gesloten) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 arrêteergrendels,           | 1,6          |
| HK DH01 43 | 4/3   | positief (gesloten) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 3 arrêteergrendels,           | 1,6          |
| HK DH01 44 | 4/3   | negatief (open)     | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | 3 arrêteergrendels,           | 1,6          |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Toebehoren

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3