


Eigenschappen

Leveromvang met spoel, zonder stekker

Werkdruk max. 350 bar

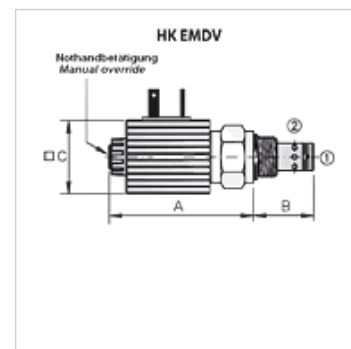

Aanwijzing

Opgelet!

De kleppen type HKEMDV10N01/NC1 zijn geen klepafsluiters

Voor kleppen HKEMDV08***230AC a.u.b. gelijkrichterstekker HKSP669 gebruiken.

Aanhaalkoppel voor klepmaat 08 in aluminium behuizing: 34-41 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 08 in stalen behuizing: 47-54 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in aluminium behuizing: 47-54 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 10 in stalen behuizing: 74-81 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in aluminium behuizing: 74-81 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in stalen behuizing: 95-102 Nm

Artikel

| Aanduiding | Besturing | Volumestroom max. | A | B | C | bijbehorende inschroefbehuizing | Inschroefdraad | Uitvoering | Nominale spanning/stroomtype | Gewicht |
|----------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|---------|
| | | (L/min) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (1) | | (kg) |
| HK EMDV 08 N08 12DC | voorgestuurd | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 24DC | voorgestuurd | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 230AC | voorgestuurd | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 12DC | voorgestuurd | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 24DC | voorgestuurd | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 230AC | voorgestuurd | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC3 12DC | direct gestuurd | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 24DC | direct gestuurd | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 230AC | direct gestuurd | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,41 |
| HK EMDV 10 N01 12DC | direct gestuurd | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 24DC | direct gestuurd | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 230AC | direct gestuurd | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 12DC | direct gestuurd | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 24DC | direct gestuurd | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 230AC | direct gestuurd | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| HK EMDV 12 N04 12DC | voorgestuurd | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 24DC | voorgestuurd | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 230AC | voorgestuurd | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 12DC | voorgestuurd | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 24DC | voorgestuurd | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 230AC | voorgestuurd | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,90 |

(1) zonder noodhandbediening – (2) met noodhandbediening

Toebehoren

| | |
|-----------------|--|
| HK GEH 20 AL | Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg aluminium |
| HK GEH 20 GGG | Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg GGG40 |
| HK SP DIN 43650 | Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK SP EMDV | Spoel voor cartrigdeklep EMDV |