
K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

Eigenschappen

Ingangsdruk	1.5 - 16 bar
Uitgangsdruk	0.5 - 8 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +50 °C
Middelen	Perslucht
Filterfijnheid	5,00 µm
Aansluitschroefdraad	Material: Die-cast zinc
Container	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filterelement	Cellpor (PE)
Behuizing	Material: Grivory® (PA 66)
Membranen	NBR
Veiligheidsmand	Polyamide
Druppelopzet	PA
Eigen luchtverbruik	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Debietwaardemeting	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar



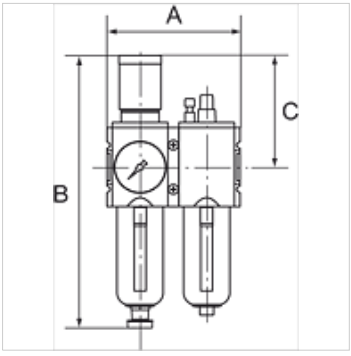

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Bestelaanwijzingen

The price does not include a key lock. Please order separately.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Condensaatafvoer
K- 07 25 14 77	G 1/4	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 78	G 3/8	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 79	G 3/8	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 80	G 1/2	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 81	G 3/4	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 82	G 1	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 83	G 1/4	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 84	G 3/8	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 85	G 3/8	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 86	G 1/2	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 87	G 3/4	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto
K- 07 25 14 88	G 1	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto

Toebehoren

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.