
# WA AFL

przyłącze ... AFL, stal

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 24° |
| **Norma** | pasuje do przyłącza współpracującego wg DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| **Skrót** | DKL |
| **Kształt** | prosty |
| **Typoszereg** | lekka |
| **Materiał** | stal (zgrzewalna) |



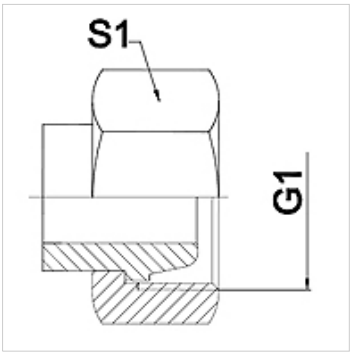


## Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1 | Typoszereg | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 AFL** | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 17,0 |
| **WA 006 AFL** | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 19,0 |
| **WA 008 AFL** | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 22,0 |
| **WA 010 AFL** | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 22,0 |
| **WA 013 AFL** | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 27,0 |
| **WA 016 AFL** | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 32,0 |
| **WA 020 AFL** | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 36,0 |
| **WA 025 AFL** | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41,0 |
| **WA 032 AFL** | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 50,0 |
| **WA 040 AFL** | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 60,0 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **WA AFL VA** | przyłącze ... AFL, VA, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*