


# PA 500 AOJ 90 A

Terminal com capa para prensar, DKOJ A90°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Campo de aplicação     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500                  |
| Conexão 1              | Rosca fêmea UN/UNF   |
| Tipo de vedação 1      | Cone interno de 74° com O-ring   |
| Abreviatura            | DKOJ   |
| Norma                  | ISO 8434-2   |
| Integração             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa  |
| Material               | Aço  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado   |

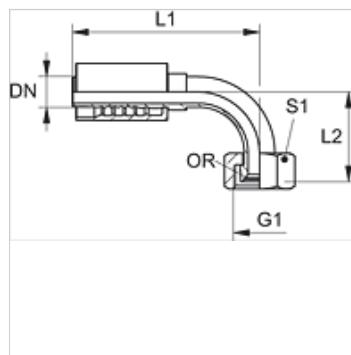

## Artigo

| Descrição       | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional<br>(bar) | G1             | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|----|---------|----------|------------------------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| PA 720 AOJ 90   | 19 | 12      | 3/4"     | -                            | 1.1/16" -12 UN | 127,5      | 68,2       | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ 90   | 25 | 16      | 1"       | -                            | 1.5/16" -12 UN | 158,0      | 81,7       | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ 90 A | 31 | 20      | 1.1/4"   | 420,0                        | 1.5/8" -12 UN  | 182,0      | 104,0      | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ 90 A | 38 | 24      | 1.1/2"   | 420,0                        | 1.7/8" -12 UN  | 215,5      | 120,5      | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ 90 A | 51 | 32      | 2"       | 345,0                        | 2.1/2" -12 UN  | 250,5      | 140,0      | 75 | 50,00 x 2,00 |