
# HK FAC CRNI

Haste de êmbolo cromada CRNI

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | haste de êmbolo - a metro<br>Tolerância f7 |
| **Material** | Aço 20MNV6CRNI |
| **Proteção de superfície** | Camada de níquel 30µm, camada de cromo 20µm<br>Dureza de superfície da camada de níquel HV 300<br>Dureza de superfície da camada de cromo HV 850<br>Grau de aspereza Ra ≤ 0,2µm<br>Resistência à corrosão até 1000 horas em teste NSS, segundo a norma ISO 3768/Rating 9 |

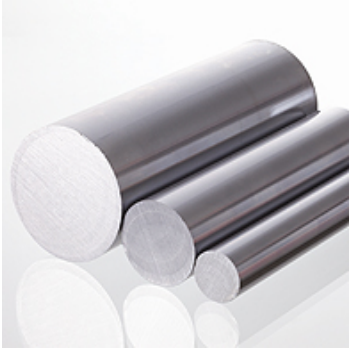

## Instruções de encomenda

Max. production length 6.00 m
outros tamanhos sob consulta

## Artigo

| Descrição | Ø S (mm) | Weight / meter (kg) |
|---|---|---|
| **HK FAC 020 CRNI L000** | 20 | 2,50 |
| **HK FAC 025 CRNI L000** | 25 | 3,89 |
| **HK FAC 028 CRNI L000** | 28 | 4,72 |
| **HK FAC 030 CRNI L000** | 30 | 5,56 |
| **HK FAC 035 CRNI L000** | 35 | 7,50 |
| **HK FAC 036 CRNI L000** | 36 | 8,10 |
| **HK FAC 040 CRNI L000** | 40 | 10,00 |
| **HK FAC 045 CRNI L000** | 45 | 12,50 |
| **HK FAC 050 CRNI L000** | 50 | 15,56 |
| **HK FAC 060 CRNI L000** | 60 | 22,22 |
| **HK FAC 070 CRNI L000** | 70 | 30,28 |
| **HK FAC 080 CRNI L000** | 80 | 39,44 |
| **HK FAC 090 CRNI L000** | 90 | 50,56 |
| **HK FAC 100 CRNI L000** | 100 | 61,67 |

Ø S = diâmetro da haste de êmbolo

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*